
主として高圧架空電線路における銅線の開閉器と本線接続等に使用します。

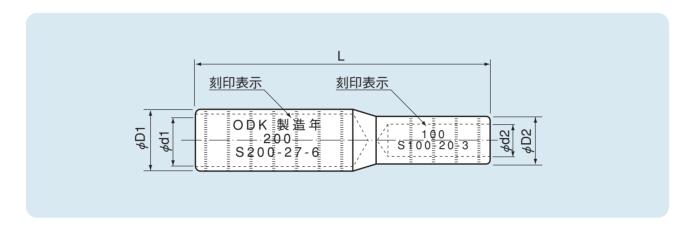

適用電線	各部の寸法 (mm)					圧縮工具	ダイス	圧縮回数	小箱入数
	L	D1	d1	D2	d2	工棚工具	317	工幅凹数	小相人奴
200mm² × 100mm²	130	27.0	23.0	21.0	14.3	EP-300N K-240A	200mm²側 S200-27	200mm²側 6回	- 5
							100mm²側 S100-20	100mm²側 3回	
200mm² × 150mm²	150	27.0	23.0	26.5	17.0		200mm²側 S200-27	200mm <sup>²</sup> 側 6回	- 5
							150mm²側 S200-27	150mm²側 5回	

材 質:JIS H3250 銅及び銅合金棒