


# 高圧引下線接続用コネクタ

関西電力認定

高圧架空電線と高圧引下線との接続に使用します。

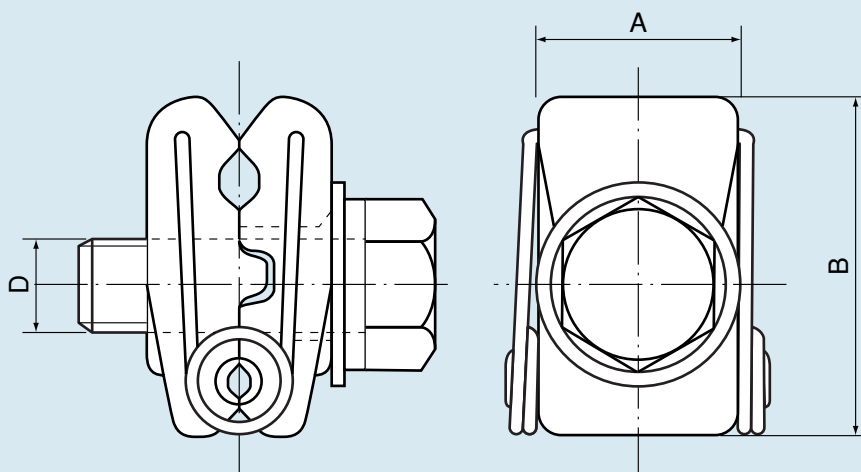

| 種 類 | 本 線 側                                | 各部の寸法 (mm) |    |     | 高圧引下線<br>絶縁電線          | 小箱入数 |
|-----|--------------------------------------|------------|----|-----|------------------------|------|
|     |                                      | A          | B  | D   |                        |      |
| 1号  | 5.0mm                                | 18         | 30 | M8  | PDC 5.5mm <sup>2</sup> | 10   |
| 2号  | 38mm <sup>2</sup>                    | 20         | 35 | M8  | PDC 5.5mm <sup>2</sup> | 10   |
| 3号  | 60mm <sup>2</sup> ~80mm <sup>2</sup> | 24         | 45 | M10 | PDC 5.5mm <sup>2</sup> | 10   |
| 5号  | 150mm <sup>2</sup>                   | 30         | 55 | M10 | PDC 5.5mm <sup>2</sup> | 10   |

材 質:本体 JIS H3250 銅及び銅合金棒一鍛造用黄銅

| 種 類 | 締付トルク (N・m) |
|-----|-------------|
| 1号  | 19.6        |
| 2号  | 19.6        |
| 3号  | 19.6        |
| 5号  | 24.5        |