


鋼撚線および難着雪（2ヶヒレ付） アルミ被鋼線用締め付けコネクタ

北陸電力認定

架空地線に使用する鋼撚線と難着雪（2ヶヒレ付）アルミ被鋼線の分岐接続に使用します。

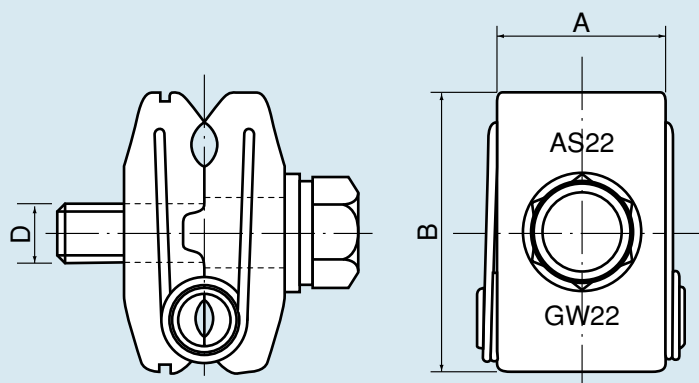

種 類	各 部 の 寸 法 (mm)			適 用 電 線	締め付けトルク (N・m)	小箱入数
	A	B	D			
22mm ²	30	50	M10	鋼撚線22mm ² と 難着雪（2ヶヒレ付）アルミ被鋼線22mm ²	24.5	10

材 質:本体 JIS H4040 アルミニウム及びアルミニウム合金の棒及び線