
銅とアルミの異種金属を摩擦圧接加工したもので圧接圧縮スリーブは架空配電線路の振分個所、分岐個所等で銅線(OCW)とアルミ線(ACSR/OC)との接続に使用します。


## ● ジャンパースリーブ

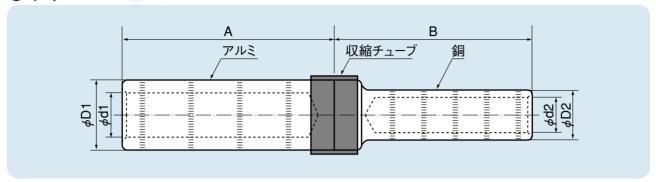

適用電線	アルミ側			銅側			圧縮工具・ダイス・(圧縮回数)				
							K-240A•EP-300N		Y-35		小箱入数
	Α	D1	d1	В	D2	d2	アルミ側	銅側	アルミ側	銅側	
ACSR-OC C OC-W 80mm <sup>2</sup>	80	26.5	16.0	75	18.7	12.7	A95-120 (3)	S80-18 (4)	U-654 (3)	U-166 (4)	5

材 質:JIS H3250 銅及び銅合金棒 JIS H4040 アルミニウム及びアルミニウム合金の棒及び線

## ● 分岐スリーブ

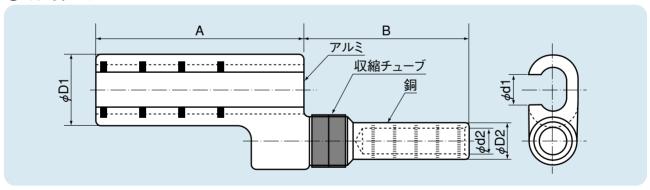

適用電線	アルミ側			銅側			圧縮工具・ダイス・(圧縮回数)				
							K-240A•EP-300N		Y-35		小箱入数
	Α	D1	d1	В	D2	d2	アルミ側	銅側	アルミ側	銅側	
ACSR-OC COC-W 120mm² COC-W 80mm²	97	33.0	15.0	78	18.7	12.7	A95-120 (3)	S80-18 (4)	U-654 (3)	U-166 (4)	5

材 質:JIS H3250 銅及び銅合金棒 JIS H4040 アルミニウム及びアルミニウム合金の棒及び線