


圧接圧縮端子

四国電力認定

銅とアルミの異種金属を摩擦圧接加工したもので、高圧開閉器の外部接続端子と高圧電線（ACSRアルミ電線）との接続に使用します。

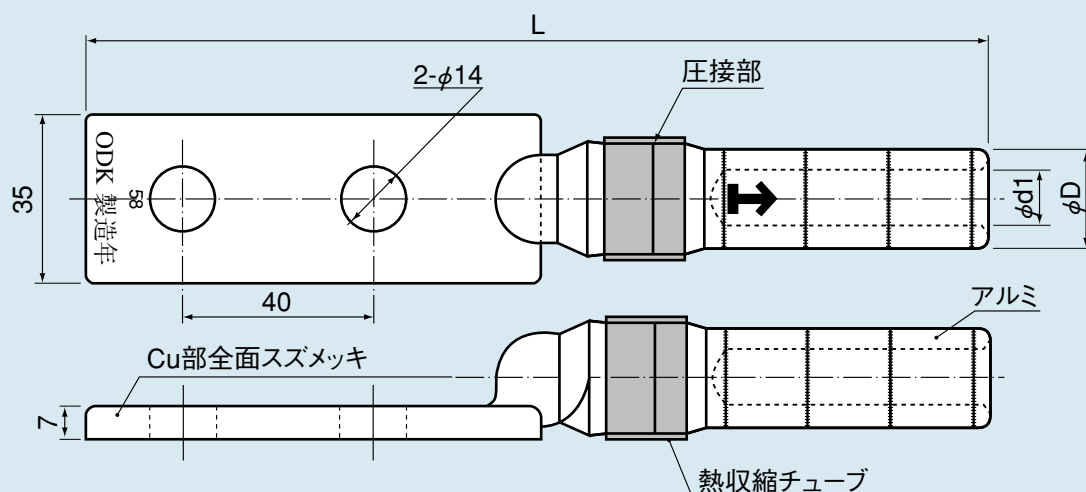

適用電線	各 部 の 寸 法 (mm)			圧縮工具・ダイス・圧縮回数				小箱入数
				K-240A・EP-300N		Y-35		
	L	D	d1	ダイス	圧縮回数	ダイス	圧縮回数	
ACSR-SB 32mm ²	190	16.6	8.8	A-32	2	U-243	2	8
ACSR-SB 58mm ²	190	21	11.1	A-58	3	U-247	3	8
ACSR-SB 120mm ²	190	26	15.5	A95-120	3	U-654	3	8

材 質: JIS H3250 銅及び銅合金棒
JIS H4040 アルミニウム及びアルミニウム合金の棒及び線