


# 圧縮形分岐スリーブ

四国電力認定

架空電線路において相互間に張力のかからない個所に使用し間接活線工法にも対応可能な構造で、アルミ電線相互ならびアルミ電線と銅電線との分岐接続に使用します。

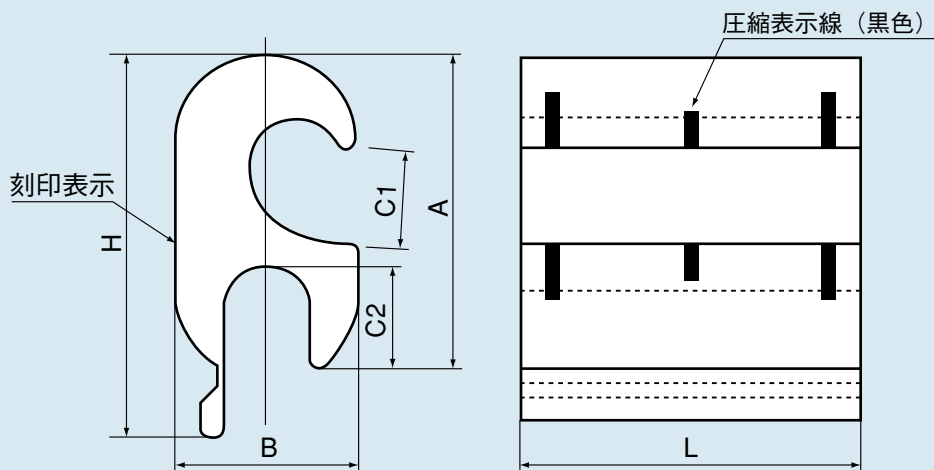

| 種 類     | 各 部 の 寸 法 (mm) |    |      |      |    |    | 小箱入数 |
|---------|----------------|----|------|------|----|----|------|
|         | A              | B  | C1   | C2   | H  | L  |      |
| 32T32   | 32             | 18 | 9.0  | 10.5 | 39 | 38 | 10   |
| 58T32   | 40             | 23 | 12.0 | 9.5  | 47 | 43 | 10   |
| 58T58   | 40             | 23 | 12.0 | 13.0 | 49 | 43 | 10   |
| 120T32  | 40             | 25 | 15.0 | 9.5  | 47 | 43 | 10   |
| 120T58  | 40             | 25 | 15.0 | 13.0 | 49 | 70 | 10   |
| 120T120 | 44             | 23 | 15.0 | 16.5 | 56 | 70 | 10   |

材 質: JIS H4040 アルミニウム及びアルミニウム合金の棒及び線

## ● 電線組み合わせ

| 電線適用区分 | 電 線 適 用 区 |      |        |    |       |         |     |
|--------|-----------|------|--------|----|-------|---------|-----|
|        | Cu        | ACSR | 25     | 32 | 58    | 95      | 120 |
|        | 4mm (14)  | 25   | 32T32  |    | 58T32 | 120T32  |     |
|        | 5mm (22)  | 32   |        |    |       |         |     |
|        | 38        | 58   | 58T32  |    | 58T58 | 120T58  |     |
|        | 60        | 95   | 120T32 |    |       | 120T120 |     |
|        | 80        | 120  | 120T58 |    |       |         |     |
|        | 100       |      |        |    |       |         |     |

| 種 類     | 圧 縮 工 具 ・ ダ イ ス ・ 圧 縮 回 数 |      |            |      |
|---------|---------------------------|------|------------|------|
|         | EP-120-1 (8.5t)           |      | Y-35 (12t) |      |
|         | ダイス                       | 圧縮回数 | ダイス        | 圧縮回数 |
| 32T32   | O                         | 2    | U-O        | 1    |
| 58T32   | D3                        | 2    | U-D3       | 1    |
| 58T58   | D3                        | 2    | U-D3       | 1    |
| 120T32  | D3                        | 2    | U-D3       | 1    |
| 120T58  | D3                        | 3    | U-D3       | 2    |
| 120T120 | D3                        | 3    | U-D3       | 2    |