


アルミ線用圧縮分岐スリーブ

北陸電力認定

架空配電線路におけるアルミ電線のアルミ線相互及びアルミ線と銅線との圧縮分岐接続に使用します。

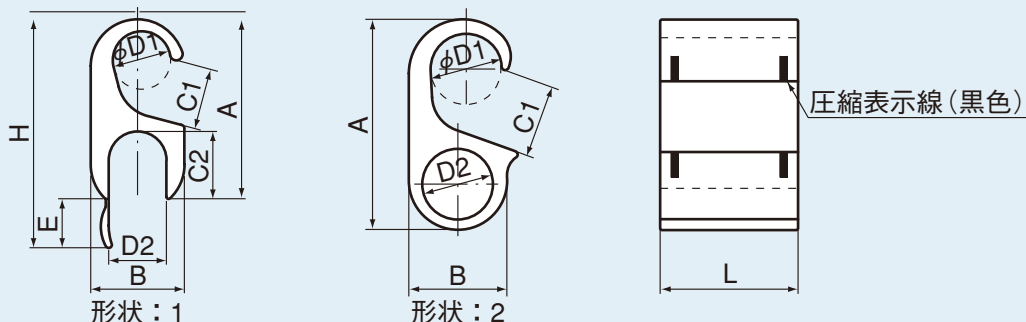

型番	形状	各部の寸法 (mm)									小箱入数
		L	H	A	B	C1	C2	D1	D2	E	
58T5 (45T1)	1	38.0	36.0	33.0	18.0	12.0	5.0	11.0	4.0	3.0	10
32T32 (4T24)	1	38.0	39.0	32.0	18.0	9.0	10.5	8.5	8.5	7.0	10
58T32 (5T24)	1	43.0	47.0	40.0	23.0	12.0	9.5	12.0	8.5	7.0	10
58T58 (5T5)	1	43.0	49.0	40.0	23.0	12.0	13.0	12.0	11.0	9.0	10
120T5 (6T1)	1	38.0	43.0	40.0	23.0	15.0	5.0	14.2	4.0	3.0	10
120T32 (6T24)	1	43.0	47.0	40.0	23.0	15.0	9.5	14.2	8.5	7.0	10
120T58 (6T5)	1	70.0	49.0	40.0	23.0	15.0	13.0	14.2	11.0	9.0	10
120T120 (6T6)	1	70.0	56.0	44.0	23.0	15.0	16.5	14.2	14.2	12.0	10
240T5 (7T1)	1	38.0	58.0	55.0	30.0	20.0	8.5	20.0	4.0	3.0	10
240T58 (7T25)	1	65.0	64.0	55.0	30.0	20.0	12.5	20.0	11.0	9.0	10
240T120 (7T6)	1	98.0	66.0	54.0	31.0	20.0	16.5	20.0	14.2	12.0	10
240T240 (7T7)	2	98.0	—	58.0	27.0	20.0	—	20.0	20.0	—	10

型番	圧縮工具											
	手動油圧式				自動油圧式				充電油圧式			
	EP-300N		EP-410・Y-35		EP-120		EP-325		EP-410H		REC-120A	
	ダイス	圧縮回数	ダイス	圧縮回数	ダイス	圧縮回数	ダイス	圧縮回数	ダイス	圧縮回数	ダイス	圧縮回数
58T5/32T32	UT2	2	UT2	1	UT2	2	UT2	1	UT2	1	UT2	2
58T32/120T32	UT3	2	UT3	1	UT3	2	UT3	1	UT3	1	UT3	2
58T58	UT3	2	UT3	1	UT3	2	UT3	1	UT3	1	UT3	2
120T5	UT3	2	UT3	1	UT3	2	UT3	1	UT3	1	UT3	2
120T58	UT3	4	UT3	2	UT3	4	UT3	2	UT3	2	UT3	4
120T120	UT3	4	UT3	2	UT3	4	UT3	2	UT3	2	UT3	4
240T5	—	—	UT4	1	—	—	UT4	1	UT4	1	—	—
240T58			UT4	2			UT4	2	UT4	2		
240T120			UT4	3			UT4	3	UT4	3		
240T240			UT4	3			UT4	3	UT4	3		

大溝側電線区分	大溝側電線区分		7	6			5	4
	銅線	アルミ線	150	80			60	38
			240 (SB-HAL)	95 (SB-ACSR)	120 (SB-ACSR)	130 (SB-AAAC)	58 (SB-ACSR)	32 (SB-ACSR)
1	2.6		240T5 (7T1)	120T5 (6T1)			58T5 (45T1)	
2	5.0		240T58 (7T25)	120T32 (6T24)			58T32 (5T24)	32T32 (4T24)
3	22			120T58 (6T5)			58T58 (5T5)	
4	38	32 (SB-ACSR)		120T120 (6T6)				
5	60	58 (SB-ACSR)						
6	80	95 (SB-ACSR) 120 (SB-ACSR) 130 (SB-AAAC)	240T120 (7T6)					
7	150	240 (SB-HAL)	240T240 (7T7)					

材 質: JIS H4040 アルミニウム及びアルミニウム合金の棒及び線

大阪電具株式会社 TEL (0797) 87-2345 (代)
FAX (0797) 87-5516

<http://www.osaka-dengu.co.jp>