


垂直T型分岐金具

関西電力認定


高低圧配電線の垂直配線におけるT型分岐箇所（三方分岐）で、分岐線を支持するために使用します。

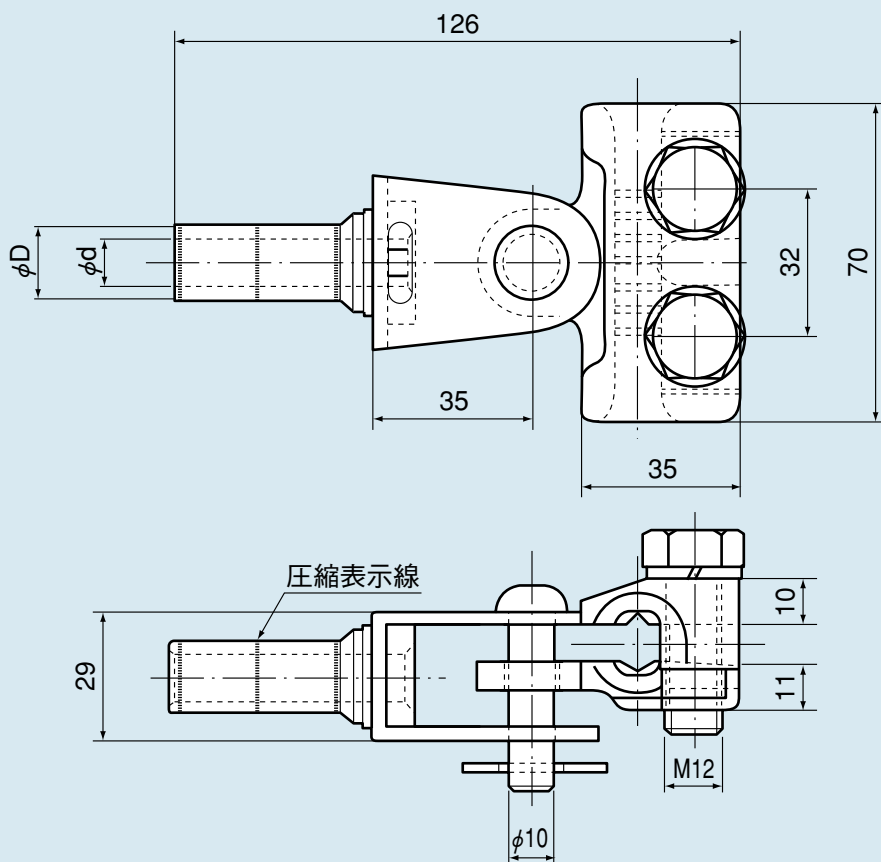

種類	各部の寸法 (mm)		圧縮工具	適用ダイス	圧縮回数	小箱入数
	D	d				
5.0mm	11.0	5.7	K-240A ・ BK240A ・ EK240	S5-11	3	12
38mm ²	13.5	8.8		S38-14	2	12
60mm ²	16.5	10.7		UK60	2	12
80mm ²	18.2	12.2		S80-18	3	12
100mm ²	21.0	14.3		S100-20	3	12

ボルトの締付トルクは19.6N・mで行って下さい。

材 質:本線 JIS H3250 銅及び銅合金棒—黄銅
分岐 JIS H3100 銅及び銅合金の板及び条
ボルト JIS G4303 ステンレス鋼棒
コッタ JIS G4303 ステンレス鋼棒
ピン JIS G4308 ステンレス鋼線材



注意：本製品はあくまでも支持金具であり、電気接続には別途C形コネクタが必要となります。