


バーディフレキ 〈MEF〉

日本工作機械工業会規格品 (MAS)

- 亜鉛メッキ鋼製セミインターロック式構造で、軽量かつ柔軟性に優れています。
- 工作機械、自動化機械などの機械廻りの配線保護に適しています。
- 標準色を黒色としておりますが、ライトグレー色の場合は、フレキサイズ型番末尾にLGが付与されます。
(例:MEF-16LG)

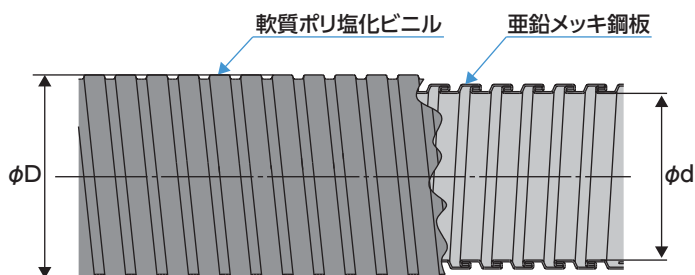

■ セミインターロック方式 (機械配線用)

単位 mm

型番	フレキサイズ	内径 ϕd	外径 ϕD	内側曲げ径 (近似値)	定尺	定尺重量
MEF-10	10mm ($\frac{1}{4}$)	10.0	15.2	55	50M	9kg
MEF-12	12mm ($\frac{3}{8}$)	12.5	17.5	60	50M	11kg
MEF-16	16mm ($\frac{1}{2}$)	15.8	20.8	90	50M	14kg
MEF-22	22mm ($\frac{3}{4}$)	20.8	26.1	100	40M	13kg
MEF-28	28mm (1)	26.4	33.4	120	30M	15kg
MEF-36	36mm ($1\frac{1}{4}$)	35.0	41.8	145	30M	17kg
MEF-42	42mm ($1\frac{1}{2}$)	40.0	47.3	175	30M	19kg
MEF-54	54mm (2)	51.3	59.4	220	20M	17kg
MEF-70	70mm ($2\frac{1}{2}$)	63.0	71.5	400	10M	12kg
MEF-82	82mm (3)	78.0	86.7	500	10M	16kg

※ライトグレー色 (MEF-10、70、82) は受注生産になります。
 ※ステンレス製螺旋管のフレキも製作できます。(受注生産)
 ※()内はインチサイズ表示です。