

水抜きアタッチメント〈SP〉

- 従来のボックスコネクタ・パイプコネクタに装着する事で、フレキシブルチューブ内の水抜きが可能になりました。
- 組立後、セットビス(M4)を六角レンチ2mmで軽く締付けてください。
- 注文時はアタッチメント本体の販売になります。

★組込み可能コネクタ


【BCG・BCC・PCG・PCC・EAG・AGG・NTK・NTY・ICG・ICC】



BCG組立例



BCG使用時完成例

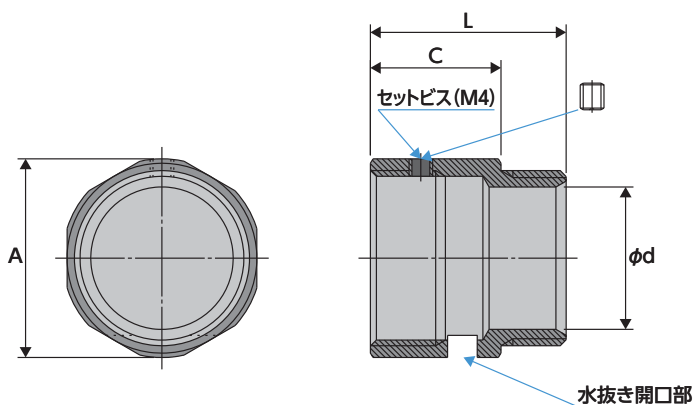

単位 mm

型番	内径 φd	全長 L	対角 A	つぎ足し長 C
SP-16	24.0	33.0	34.0	22.0
SP-22	30.0	37.0	42.0	25.0
SP-28	36.0	40.0	47.0	27.0