


サンライトeco ラインナップ

ODK

セルフバラストレスランプ に替わる 高効率LED照明

屋外大型看板や作業灯などに最適。
水銀灯・白熱電球より電気料金・CO₂を大幅削減

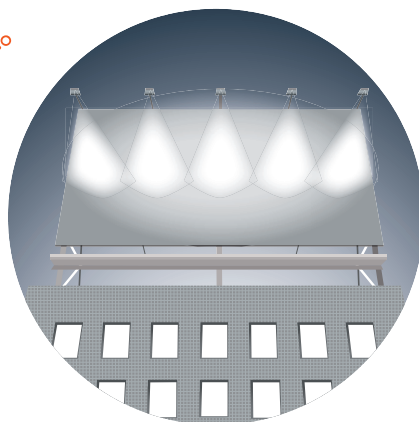

サンライトecoの特徴

高効率

サンライトeco50W型で
バラストレスランプ500Wと同等の明るさ
サンライトeco14W型で
バラストレスランプ160Wと同等の明るさ
※当社比の平均照度による計測値

虫がよりにくい

紫外線が出ないので
低誘惑性が高く虫が寄り
にくい

地球に優しい

高効率・省エネ・水銀レ
スで地球に優しい

長寿命

現行ランプと比べて
約7倍の長寿命



[照射角]



防水・防塵
IP65


球寿命
40,000
時間
(設計寿命)

100V
200V
兼用

[主な仕様]

型 式	SLE50W-E39-50
色 温 度	5000K
全 光 束	4400lm
定格電流	0.5A / 0.3A
消費電力	53W / 52W
周 波 数	50 / 60Hz
光 源	LED50W(128球)
重 量	1.2kg
照 度 (1m)	1380lx

[仕様図]

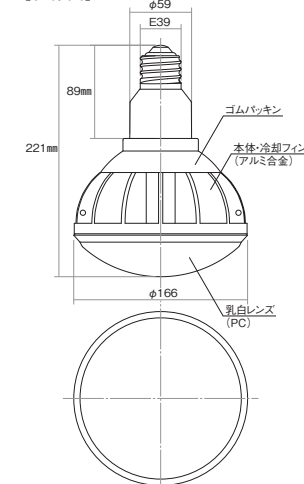

[照射角]



防水・防塵
IP65


球寿命
40,000
時間
(設計寿命)

100V
200V
兼用

[主な仕様]

型 式	SLE14W-E26-50
色 温 度	5000K
全 光 束	1470lm
定格電流	0.15A / 0.08A
消費電力	14.7W / 14.7W
周 波 数	50 / 60Hz
光 源	LED14W(64球)
重 量	270g
照 度 (1m)	497lx

[仕様図]

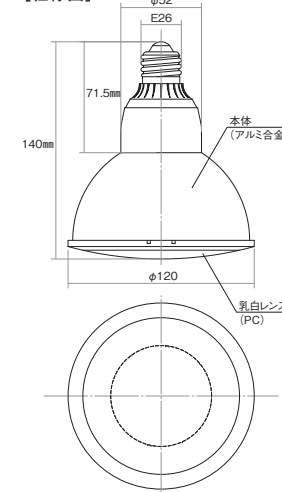

※照度は反射率等を含む実測値の為、使用環境により異なります。 ※中心照度による計測値です。 ※上記照度分布は照度を保証するものではありません。
※球寿命は光束が70%まで低下する時間となります。上記表示は設計値であり、製品の寿命を保証するものではありません。

