


アルミ電線用分岐コネクタ

関西電力認定

高圧架空配電線路において張力のかからないアルミ電線相互およびアルミ電線と銅線との圧縮接続に用います。

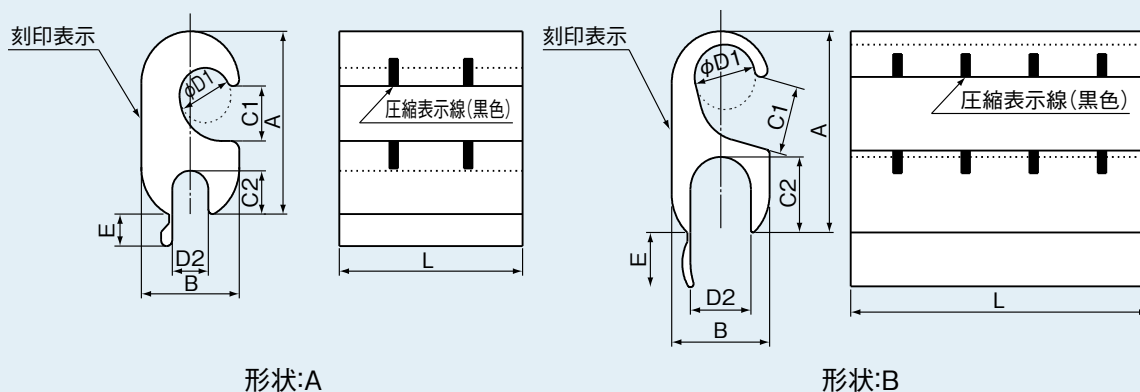

種類	形状	各部の寸法 (mm)								圧縮工具: K-240A・BK-240A・EK-240		小箱入数
		L	A	B	C1	C2	ϕD1	D2	E	ダイス	圧縮回数	
58T5	A	38	33	18	12	5.0	11.0	4.0	3	UT2	2	10
32T32	A	38	32	18	9	10.5	8.5	8.5	7	UT2	2	10
120T5	B	38	40	23	15	5.0	14.2	4.0	3	UT3	2	10
120T32	B	43	40	23	15	9.5	14.2	8.2	7	UT3	2	10
120T120	B	70	44	23	15	16.5	14.2	14.2	12	UT3	4	10

材 質: JIS H4040 アルミニウム及びアルミニウム合金の棒及び線

適用電線			
接続線1		接続線2	
銅電線	アルミ電線 (ACSR/AC)	アルミ電線 (ACSR/AC)	
		32mm ²	120mm ²
2.6mm 5.5mm ²	—	58T5	120T5
5.0mm 22mm ²	32mm ²	32T32	120T32
80mm ²	120mm ²	120T32	120T120

大阪電具株式会社 TEL(0797)87-2345(代)
FAX(0797)87-5516

<http://www.osaka-dengu.co.jp>