


変圧器2次側端子補助板

変圧器2次側に複数の圧縮銅管端子を接続する際に使用する。

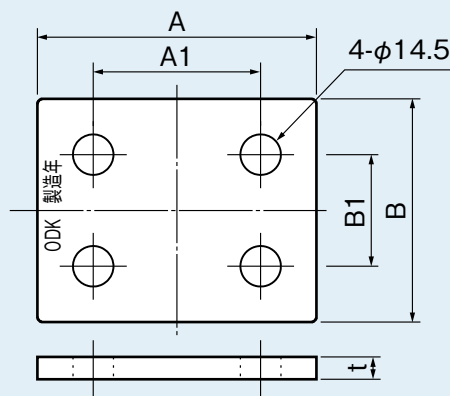

	各部の寸法 (mm)					使用ボルト
	A	A1	B	B1	t	
4つ穴	100	60	80	40	8	M12


材質: JIS H3140
全面スズメッキ

銅ブスバー


銅の長方形の中実弾面を持つ導電体です。
まげ・ひねりなどの各種形状に加工できます。

●参考図

●例1

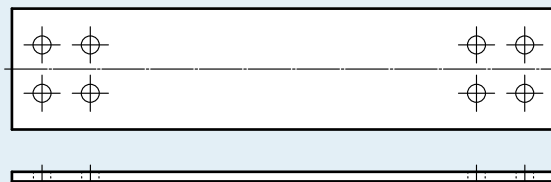

●例2

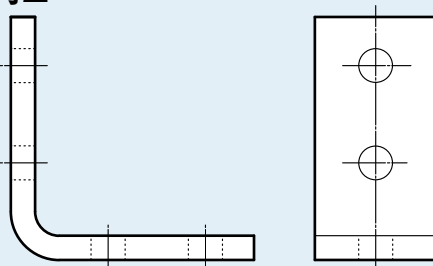

大阪電具株式会社 TEL(0797)87-2345(代)
FAX(0797)87-5516

<http://www.osaka-dengu.co.jp>