


アルミ線用圧縮直線スリーブ

北陸電力送配電認定

架空電線路におけるアルミ電線の圧縮直線接続に使用いたします。

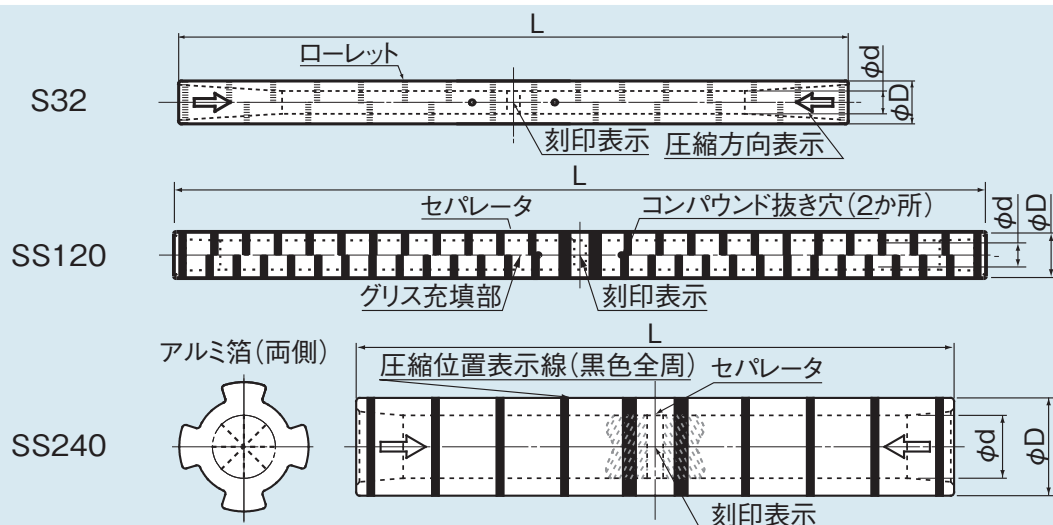

型 番	各部の寸法(mm)			適 用 電 線	小箱入数
	L	D	d		
S 32	259	16.6	8.8	ACSR(SB)32mm ²	10
S 58	375	20.3	11.1	ACSR(SB)58mm ²	10
S SB 95	462	23.1	14.2	ACSR(SB)95mm ² ・AAAC(SB)100mm ²	10
SS 120	350	25.0	15.5	ACSR(SB)120mm ² ・AAAC(SB)130mm ²	10
SS 240	185	30.2	19.4	HAL(SB)240mm ²	10


型 番	圧 縮 工 具											
	手動油圧式				自動油圧式				充電油圧式			
	EP-300N		EP-410・Y-35		EP-120		EP-325		EP-410H		REC-120A	
	ダイス	圧縮回数	ダイス	圧縮回数	ダイス	圧縮回数	ダイス	圧縮回数	ダイス	圧縮回数	ダイス	圧縮回数
S 32	U4	7	U4	5	U4	7	U4	5	U4	5	U4	7
S 58	U5	10	U5	8	U5	10	U5	8	U5	8	U5	10
S SB 95	U7	18	U7	14	U7	18	U7	14	U7	14	U7	18
SS 120	U8	14	U8	12	U8	14	U8	12	U8	12	U8	14
SS 240			U10	4			U10	10	U10	4		

(注)圧縮回数は、片側圧縮回数とする。 材 質:JIS H4080 アルミニウム及びアルミニウム合金継目無管

引込線用圧縮直線スリーブ

北陸電力送配電認定

架空引込線の電線相互または低圧架空配電線との張力のかかる箇所に使用します。

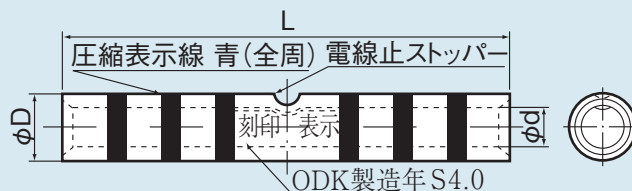

種 類	各 部 の 寸 法 (mm)			圧縮表示線色別	圧縮工具	適用ダイス	圧縮回数	小箱入数
	L	D	d					
S2.6 mm	50	6.7	2.8	青	EH-2N	4・14	片側 3	100
S3.2 mm	50	7.0	3.4	緑	MY-108	4・14	片側 3	100
S4.0 mm	50	7.5	4.4	青		4・14	片側 3	100
S14mm ²	50	9.0	5.2	緑	DHT-1	5・22	片側 4	50

※網かけ品は、認可取得のみで、当社生産対象外となります。

材 質:JIS H3300 銅及び銅合金継目無管

大阪電具株式会社 TEL(0797)87-2345(代)
FAX(0797)87-5516

<http://www.osaka-dengu.co.jp>