


圧縮形直線スリーブ


四国電力送配電認定

高圧架空電線路において張力のかかる箇所のアルミ電線用直線接続に使用します。

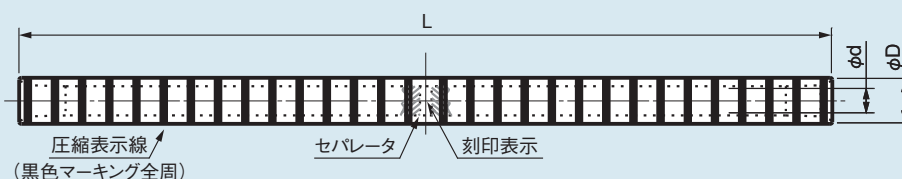

種類	各部の寸法 (mm)			圧縮工具	ダイス	圧縮回数	小箱入数
	L	D	d				
ACSR 25mm ²	303	16.9	7.8	240型 EP-300型	A32	全面圧縮	10
ACSR 32mm ²	210	16.7	8.8		A32	片側6回	10
ACSR 58mm ²	257	20.4	11.1		A58	片側7回	10
ACSR 120mm ²	350	24.5	15.5		A95-120	片側14回	10

材 質: JIS H4080 アルミニウム及びアルミニウム合金継目無管

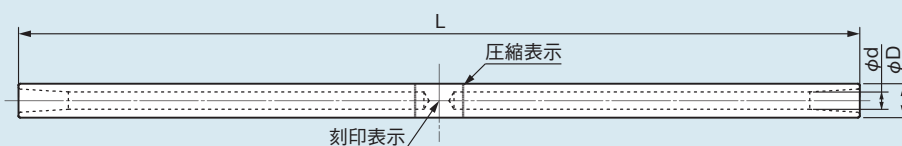

種 類		各部の寸法 (mm)			圧縮工具	ダイス	圧縮回数	小箱入数
		L	D	d				
特強形	32mm ²	420	17.0	8.7	K-240型 EP-120型 Y-35型	A32 (U-243)	全面圧縮	10
	58mm ²	500	20.4	11.1		A58 (U-247)	全面圧縮	10

材 質: JIS H4040 アルミニウム及びアルミニウム合金の棒及び線