


銅線用圧縮直線スリーブ

中国電力ネットワーク認定

架空電線路において低圧引込線の張力のかかる箇所での直線接続に使用します。

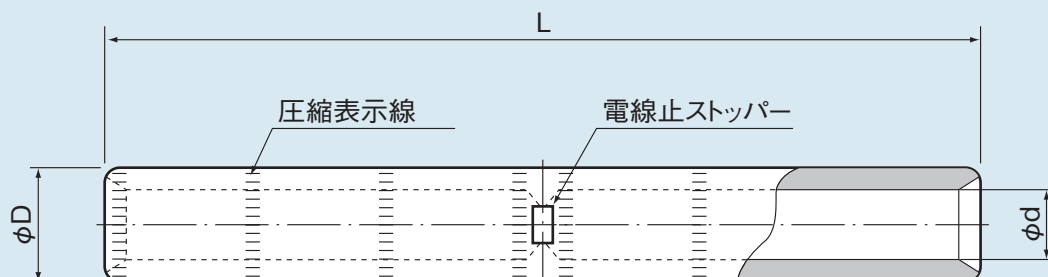


適用電線	各部の寸法 (mm)			REC-120A BK240B		Y-35 EP-410		小箱入数
	L	D	d	圧縮工具 使用ダイス	圧縮回数	圧縮工具 使用ダイス	圧縮回数	
14mm ²	67	9.7	5.6	S5-9.7	片側 2	U162	片側 1	10
22mm ²	70	10.2	6.6		片側 2		片側 1	10
38mm ²	102	12.7	8.2	S38-12.7	片側 3	U163	片側 2	10
60mm ²	157	18.0	11.5	S60-18	片側 6	U166	片側 6	10

材 質: JIS H3300 銅及び銅合金継目無管

アルミ線用直線スリーブ (短尺形)

中国電力ネットワーク認定

架空配電線路におけるアルミ導体絶縁電線の張力が掛かる個所の直線接続に用いる圧縮型のスリーブです。

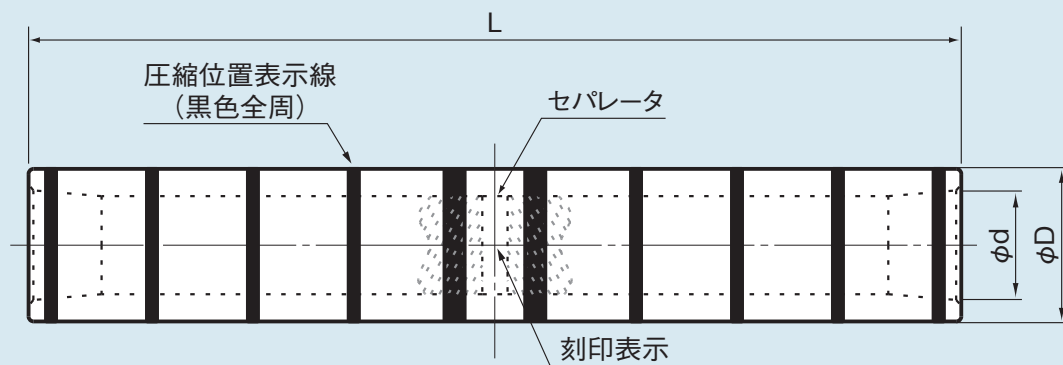

種類	各部の寸法 (mm)			圧縮工具	ダイス	圧縮回数	小箱入数
	L	D	d				
AL-OC-L 25mm ²	275	16.8	8.5	Y35系	U4	片側 5	10
AL-OC-L 58mm ²	265	20.4	11.1	Y35系	U5	片側 6	10
AL-OC-L 200mm ²	185	30.2	19.4	Y35系	UA-30	片側 4	10

材 質: JIS H4080 アルミニウム及びアルミニウム合金継目無管

大阪電具株式会社 TEL(0797)87-2345(代)
FAX(0797)87-5516

<http://www.osaka-dengu.co.jp>