


間接活線工法用直線スリーブ

沖縄電力認定

高圧架空配電線路で張力のかかる直線接続に使用します。

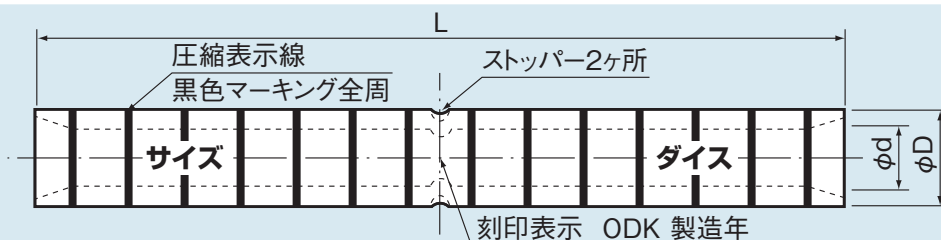


適用電線	各部の寸法 (mm)			圧縮工具	ダイス	圧縮回数	小箱入数
	L	D	d				
22mm ²	83	11.0	6.7	EP-300N K240A	S5-11	片側3回	10
38mm ²	110	13.5	8.8		S38-14	片側3回	10
100mm ²	196	23.0	14.3		U-7	片側6回	10
150mm ²	228	26.5	17.0		U-8	片側7回	5

材質: JIS H3300 銅及び銅合金継目無管

引込線用圧縮直線スリーブ

沖縄電力認定

低圧架空引込線の電線相互を圧縮接続するために用いる引込線用圧縮直線スリーブです。

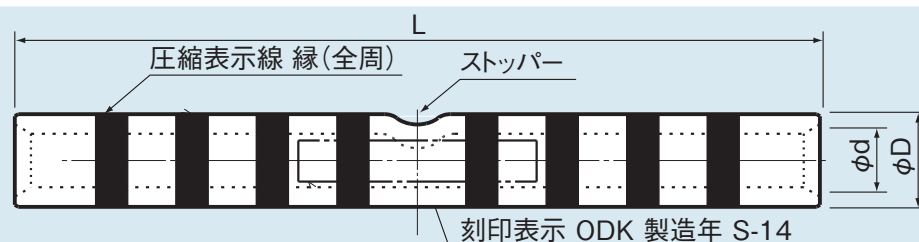


種類	各部の寸法 (mm)			圧縮工具	ダイス	圧縮回数	小箱入数
	L	D	d				
14	50	9.0	5.2	K-28	22	片側 3	50

材質: JIS H3300 銅及び銅合金継目無管

アルミ線用圧縮直線スリーブ

沖縄電力認定

配電線路における張力のかかる箇所において、アルミ電線の圧縮直線接続に使用します。

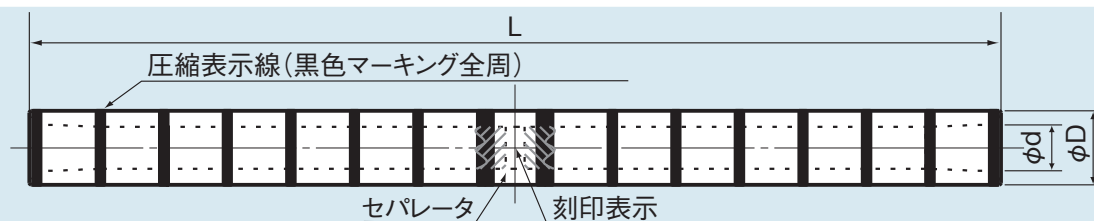

種類	各部の寸法 (mm)			圧縮工具	ダイス	圧縮回数	圧縮方向	小箱入数
	L	D	d					
25	200	17.0	7.8	8トン	U-4	片側6回	外→内	10
58	257	19.5	11.1		U-5	片側7回		10
120	200	25.0	15.5		U-8	片側8回		10
200	200	30.2	19.4	12トン	U-10	片側5回		10

材質: JIS H4080 アルミニウム及びアルミニウム合金継目無管

大阪電具株式会社 TEL(0797)87-2345(代)
FAX(0797)87-5516

<http://www.osaka-dengu.co.jp>