


銅管圧縮端子

中部電力パワーグリッド認定

柱上変圧器2次端子のリード、開閉器端子、ケーブル立上り端末接続等の張力のかからない個所の接続に使用します。

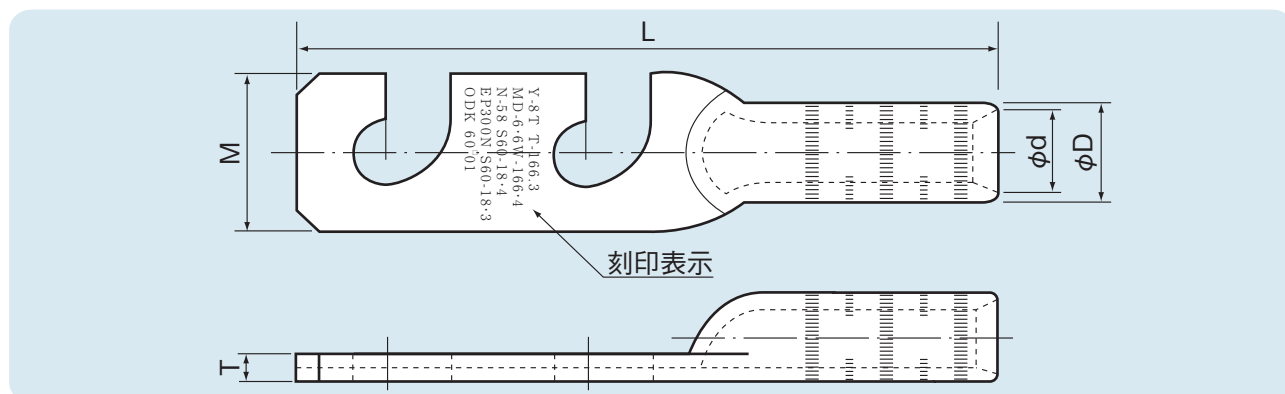


適用電線	各部の寸法 (mm)					圧縮工具	ダイス	圧縮回数	小箱入数
	D	d	L	M	T				
60mm ² (19/2.0)	18.0	11.5	140	32	5.5	Y-8T	T-166	3	10
						MD-6	W-166	4	
						N-58	S60-18	4	
						EP300N	S60-18	3	

材質: JIS H3300 銅及び銅合金継目無管
表面加工: スズメッキ

圧縮銅管端子

沖縄電力認定

高圧開閉器の端子とリード線との接続、柱上変圧器の二次端子と低圧引下線の接続および特別高圧電力ケーブルと特別高圧電線又は高圧用電力ケーブルと高圧電線との接続に使用いたします。

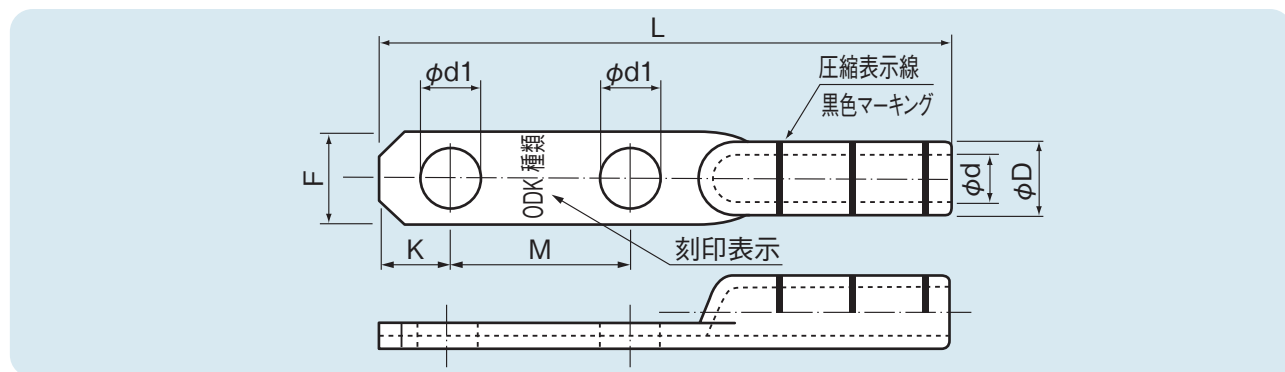

種類	各部の寸法 (mm)							圧縮工具	ダイス	圧縮回数	小箱入数
	F	K	M	L	D	d	d1				
38	19	13	40	107	14.0	9.0	13.0	8トン	S38-14	2回	10
60	20	15	40	125	16.5	10.7	13.0		S60-16.5(UK60)	2回	10
100	26	15	40	125	20.0	14.0	13.0		S100-20	3回	10
150	32	18	40	135	24.0	17.1	13.0		S150-24	3回	10

材質: JIS H3300 銅及び銅合金継目無管
表面加工: スズメッキ
解説: 取付時の締付トルク太さと締付トルク

種類	締付ボルト	締付トルク (N・m)
38	M12×2	19.6
60	M12×2	24.5
100	M12×2	29.4
150	M12×2	29.4

大阪電具株式会社 TEL(0797)87-2345(代) FAX(0797)87-5516

<http://www.osaka-dengu.co.jp>