
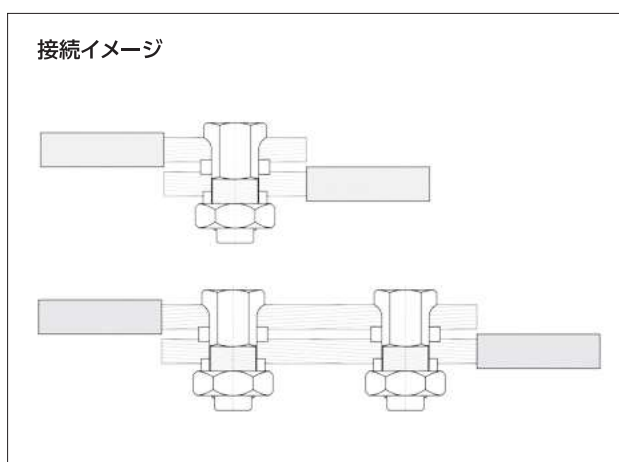
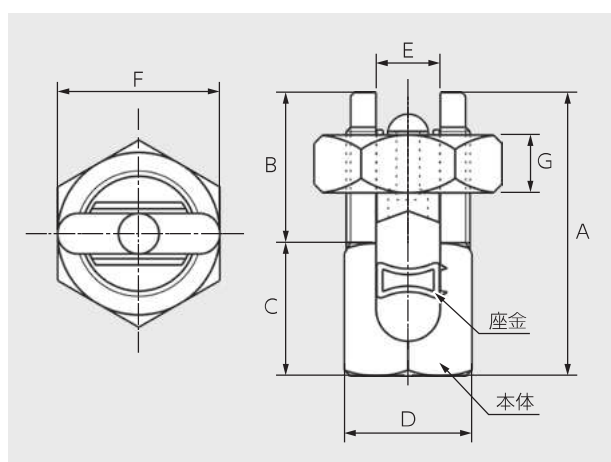


ボルト形コネクタ

■ 張力のかからない高低圧架空配電線および、機器の分岐ならびに端末電線の接続に使用します。

■ 小箱入数単位での販売となります。

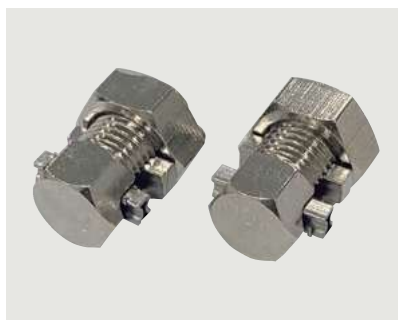

適用電線					
公称断面積 (mm ²)	適用電線	最少電線組合せ	最大電線組合せ	構成 素線数/素線径 (本/mm)	外径 (mm)
5.5	5.5mm ² ・3.2mm	5.5mm ² (3.2mm)×2.0mm	5.5mm ² ×5.5mm ²	7/1.0	φ3.2
8	8mm ² ・4.0mm	8mm ² (4.0mm)×3.2mm	8mm ² ×8mm ²	7/1.2	φ4.0
14	14mm ² ・5.0mm	14mm ² (5.0mm)×3.2mm	14mm ² ×14mm ²	7/1.6	φ5.0
22	22mm ²	22mm ² ×5.0mm	22mm ² ×22mm ²	7/2.0	—
38	38mm ²	38mm ² ×5.0mm	38mm ² ×38mm ²	7/2.6	—
60	60mm ²	60mm ² ×5.0mm	60mm ² ×60mm ²	19/2.0	—
100	100mm ²	100mm ² ×60mm ²	100mm ² ×100mm ²	19/2.6	—

適用電線 公称断面積 (mm ²)	各部の寸法(mm)							推奨締付け トルク (N・m)	内箱 入数
	A	B	C	D	E	F	G		
5.5	22	13	9	10	3.4	14	6	9.8	20
8	24	16	8	12	4.2	16	7	19.6	10
14	28	15	13	12	5.2	17	7	24.5	10
22	30	16	14	14	7.0	19	7	24.5	10
38	35	19	16	16	8.0	21	8	29.4	10
60	49	26	23	22	11.0	28	10	34.3	10
100	55	30	25	26	14.0	32	11	39.2	10

材質：JIS H3250 銅及び銅合金棒(本体)

JIS H3300 銅及び銅合金の継目無管(座金)

表面処理：ニッケルメッキ

※2018年関西電力仕様は販売終了しております