


VCT接続用コネクタ

関西電力送配電認定

計器用変圧変流器の200A以下の1次リード線とお客さま配線を接続するコネクタです。

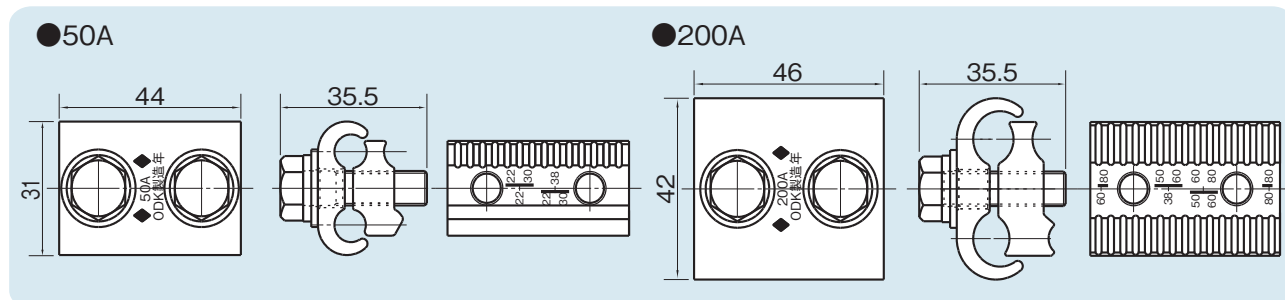


種類	適用VCT 定格1次側電流	電 線 組 合 せ		定 格 電 流	締付トルク	小箱入数	
		VCT1次側リード	お客様配線				
50A	20A 50A	LC30mm ² PDP22mm ² PDP30mm ²	8mm ²	50A	15N・m	6	
			14mm ²				
			22mm ²				
			38mm ²				
200A	100A 200A	LC50mm ² PDP50mm ² PDP60mm ²	60mm ²	200A		15N・m	6
			22mm ²				
			38mm ²				
			60mm ²				
		LC80mm ² PDP80mm ²	80mm ²				
			38mm ²				
			60mm ²				
			80mm ²				

材 質:本体・把持金具JIS H 3250 銅及び銅合金の棒・快削黄銅

高圧引下線接続用コネクタ

関西電力送配電認定

高圧架空電線と高圧引下線との接続に使用します。

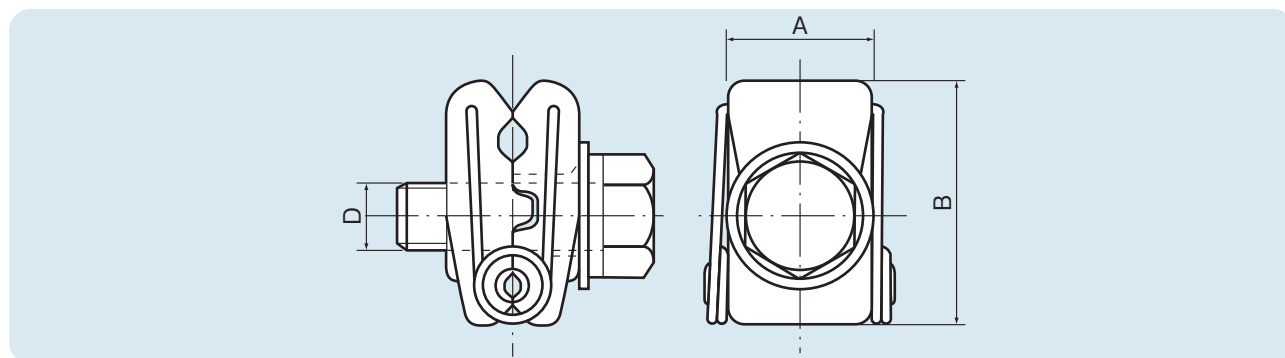

種 類	本 線 側	各部の寸法(mm)			高圧引下線 絶縁電線	小箱入数
		A	B	D		
1号	5.0mm	18	30	M8	PDC 5.5mm ²	10
2号	38mm ²	20	35	M8	PDC 5.5mm ²	10
3・4号	60mm ² ~80mm ²	24	45	M10	PDC 5.5mm ²	10
5号	150mm ²	30	55	M10	PDC 5.5mm ²	10

材 質:本体 JIS H3250 銅及び銅合金棒・鍛造用黄銅

種 類	締付トルク(N・m)
1号	19.6
2号	19.6
3・4号	19.6
5号	24.5

大阪電具株式会社 TEL(0797)87-2345(代)
FAX(0797)87-5516

<http://www.osaka-dengu.co.jp>