


アルミ線用圧接圧縮端子

沖縄電力認定

高圧開閉器の外部接続端子と特別高圧電線及び高圧電線との接続および特別高圧用電力ケーブルと高圧電線との接続等に使用するアルミ線用圧接圧縮端子です。

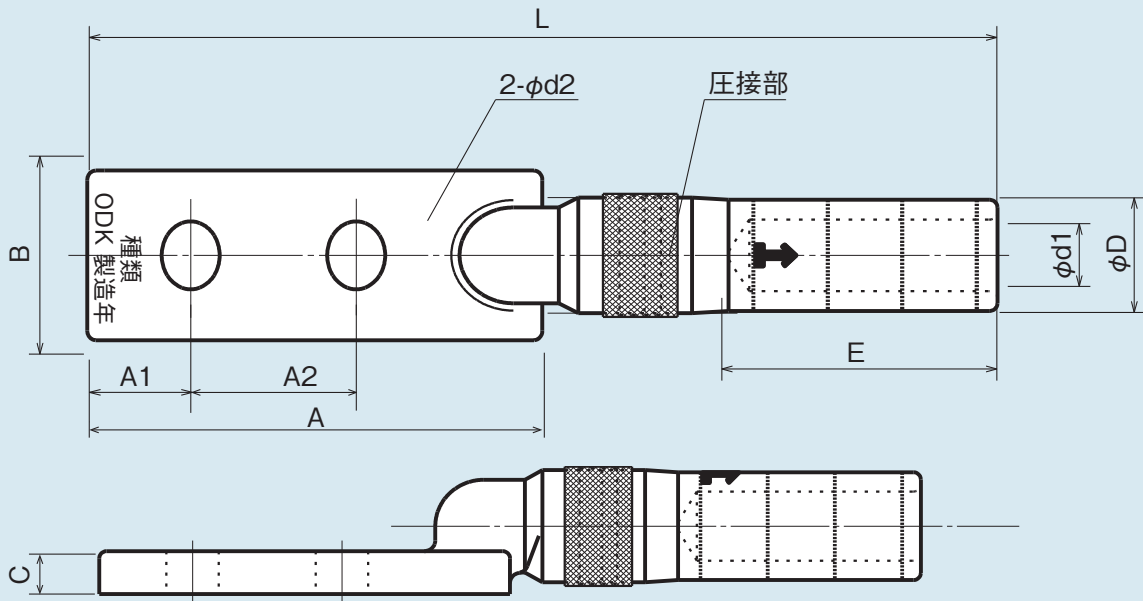

種類	各部の寸法 (mm)										圧縮工具		
											圧縮回数	適用ダイス	
	D	d1	d2	A	A1	A2	B	C	E	L		8トン	12トン
58	21.0	11.1	14	95	20	40	35	7	56	175	3回	U5	U5
120	26.0	15.5	14	95	20	40	35	7	56	175	3回	U8	U8
200	30.2	19.4	14	110	25	40	35	12	60	200	3回		U10

材質: JIS H3250 銅及び銅合金棒
JIS H4040 アルミニウム及びアルミニウム合金棒
解説: 取付時の締付ボルト太さと締付トルク

種類	締付ボルト	締付トルク (N・m)
58	M12×2	31.4~39.2
120	M12×2	
200	M12×2	