


異種異径電線用圧縮直線スリーブ

北海道電力ネットワーク認定

架空電線路におけるアルミ電線と銅電線との圧縮直線接続をするときに使用します。

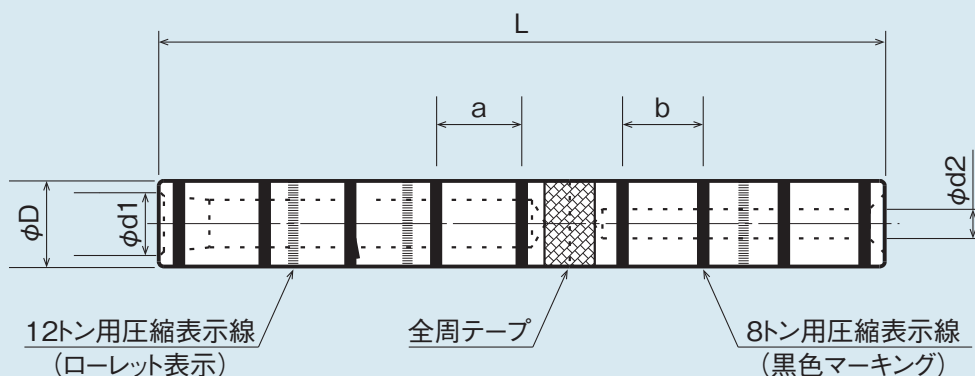

種類	各 部 の 寸 法 (mm)						AL側								Cu側			
							8トン		12トン		8トン		12トン		8トン		12トン	
	φD	φd1	φd2	L	a	b	ダイス	圧縮回数	ダイス	圧縮回数	ダイス	圧縮回数	ダイス	圧縮回数	ダイス	圧縮回数	ダイス	圧縮回数
ACSR32-Cu5	17.0	9.4	5.8	144	17.0	16.0	U4	4	A19-32	3	U4	3	A19-32	2				
ACSR58-Cu38	20.8	12.0	8.8	188	17.5	18.5	U5	6	A58	5	U5	3	A58	3				
ACSR95-Cu60	26.0	15.5	10.8	202	14.3	14.5	U8	8	U654	7	U8	4	U654	4				
HAL200-Cu125	28.0	19.4	15.6	175	15.0	15.0			U490	8			U490	4				

材 質: JIS H3250 銅及び銅合金棒
JIS H4040 アルミニウム及びアルミニウム合金棒

大阪電具株式会社 TEL(0797)87-2345(代)
FAX(0797)87-5516

<http://www.osaka-dengu.co.jp>