


# アルミ線用CH型圧縮コネクタ

東北電力ネットワーク認定

架空配電線路のアルミ電線とアルミ線またはアルミ線と銅線との分岐接続およびジャンパー接続に用いる圧縮型コネクタです。

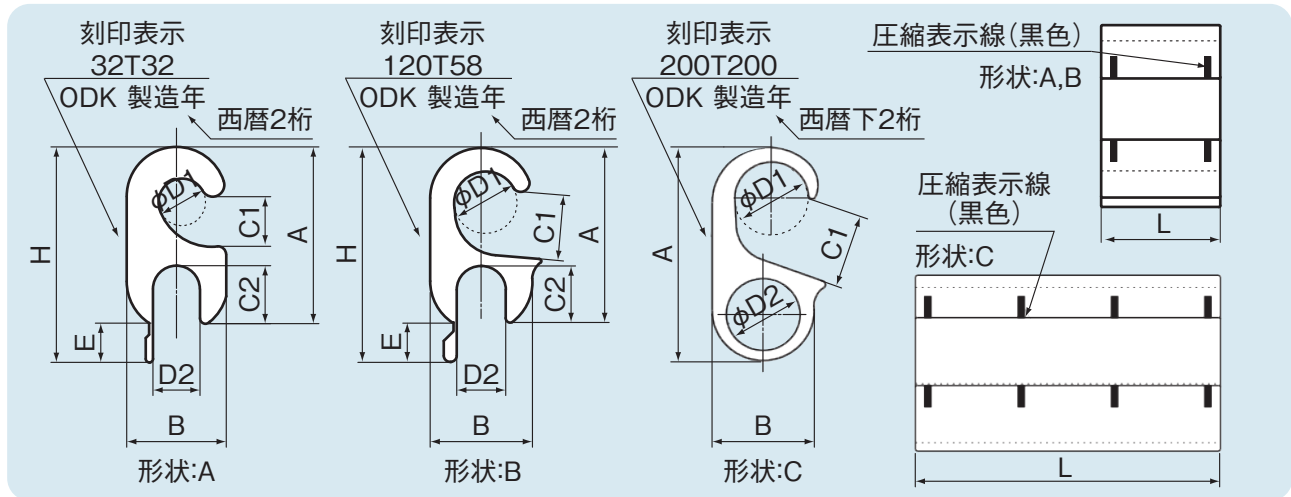

| 型番      | 形状 | 各部の寸法(mm) |      |      |      |      |      |      |      |      | 圧縮工具 Y-35<br>ダイス(圧縮回数) | 小箱<br>入数 |
|---------|----|-----------|------|------|------|------|------|------|------|------|------------------------|----------|
|         |    | L         | H    | A    | B    | C1   | C2   | D1   | D2   | E    |                        |          |
| 32T32   | A  | 38.0      | 39.0 | 32.0 | 18.0 | 9.0  | 10.5 | 8.5  | 8.5  | 7.0  | U-O(1)                 | 10       |
| 58T32   | A  | 43.0      | 47.0 | 40.0 | 23.0 | 12.0 | 9.5  | 12.0 | 8.5  | 7.0  | U-D3(1)                | 10       |
| 58T58   | A  | 43.0      | 49.0 | 40.0 | 23.0 | 12.0 | 13.0 | 12.0 | 11.0 | 9.0  | U-D3(1)                | 10       |
| 120T32  | B  | 43.0      | 47.0 | 40.0 | 23.0 | 15.0 | 9.5  | 14.2 | 8.5  | 7.0  | U-D3(1)                | 10       |
| 120T58  | B  | 70.0      | 49.0 | 40.0 | 23.0 | 15.0 | 13.0 | 14.2 | 11.0 | 9.0  | U-D3(2)                | 10       |
| 120T120 | A  | 70.0      | 56.0 | 44.0 | 23.0 | 15.0 | 16.5 | 14.2 | 14.2 | 12.0 | U-D3(2)                | 10       |
| 200T58  | A  | 65.0      | 65.0 | 55.0 | 30.0 | 19.5 | 12.5 | 19.0 | 10.5 | 10.5 | U-N(2)                 | 10       |
| 200T120 | A  | 98.0      | 66.0 | 54.0 | 31.0 | 20.0 | 16.5 | 20.0 | 14.2 | 12.0 | U-N(3)                 | 10       |
| 200T200 | C  | 98.0      | 58.0 | -    | 27.0 | 20.0 | -    | 20.0 | -    | -    | U-N(3)                 | 10       |

| 銅線<br>アルミ線<br><br>アルミ線 |     | 銅 線 (mm/mm²) |      |    |         |            |              |       |       | アルミ線 (mm²) |      |       |       |    |    |
|------------------------|-----|--------------|------|----|---------|------------|--------------|-------|-------|------------|------|-------|-------|----|----|
|                        |     |              |      |    |         |            |              |       |       | AL         | ACSR |       |       |    |    |
|                        |     | φ4.0         | φ5.0 | 22 | 38      | SB60<br>60 | SB100<br>100 | IJ125 | SB150 | 200        | 120  | 95    | 58    | 32 | 25 |
| 本線<br>(分岐線)            | 25  | 32T32        |      |    | 58T32   | 120T32     | 200T58       |       |       | 120T32     |      | 58T32 | 32T32 |    |    |
|                        | 32  |              |      |    |         |            |              |       |       | 120T58     |      | 58T58 |       |    |    |
|                        | 58  | 58T32        |      |    | 58T58   | 120T58     |              |       |       | 120T58     |      | 58T58 |       |    |    |
|                        | 95  | 120T32       |      |    | 120T58  | 120T120    | 200T120      |       |       | 120T120    |      |       |       |    |    |
|                        | 120 |              |      |    |         |            |              |       |       |            |      |       |       |    |    |
|                        | 200 | 200T58       |      |    | 200T120 | 200T200    |              |       |       |            |      |       |       |    |    |

材 質:JIS H4100 アルミニウム及びアルミニウム合金の押出形材

大阪電具株式会社 TEL(0797)87-2345(代)  
FAX(0797)87-5516

<http://www.osaka-dengu.co.jp>