


アルミ電線用分岐コネクタ

関西電力送配電認定

配電線用接続品

高圧架空配電線路において張力のかからないアルミ電線相互およびアルミ電線と銅線との圧縮接続に用います。

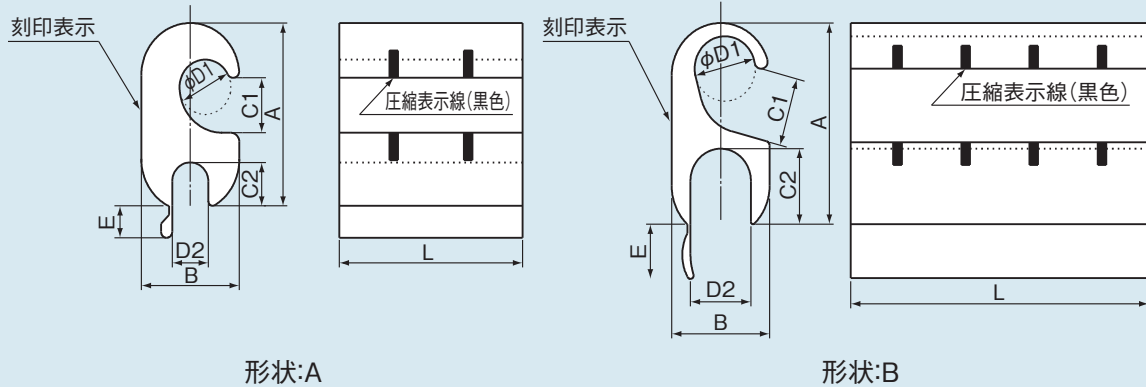

種類	形状	各部の寸法 (mm)								圧縮工具: K-240A・BK240B・EK-240		小箱入数
		L	A	B	C1	C2	φD1	D2	φE	ダイス	圧縮回数	
58T5	A	38	33	18	12	5.0	11.0	4.0	3	UT2	2	10
32T32	A	38	32	18	9	10.5	8.5	8.5	7	UT2	2	10
58T32	A	43	40	23	12	9.5	12.0	8.5	7	UT3	2	10
58T58	A	43	40	23	12	13.0	12.0	11.0	9	UT3	2	10
120T5	B	38	40	23	15	5.0	14.2	4.0	3	UT3	2	10
120T32	B	43	40	23	15	9.5	14.2	8.5	7	UT3	2	10
120T58	B	70	40	23	15	13.0	14.2	11.0	9	UT3	4	10
120T120	B	70	44	23	15	16.5	14.2	14.2	12	UT3	4	10

※網かけ品は、認可取得のみで、当社生産対象外となります。
材 質: JIS H4100 アルミニウム及びアルミニウム合金の押出型材

適用電線					
接続線1		接続線2			
		アルミ電線 (ACSR/AC)			
		25mm ²	32mm ²	58mm ²	120mm ²
アルミ電線 (ACSR/AC)	25mm ²	32T32	—	58T32	120T32
	32mm ²	—	32T32	—	
	58mm ²	58T32	—	58T58	120T58
	120mm ²	120T32		120T58	120T120
銅電線	2.6mm 5.5mm ²	58T5	58T5	—	120T5
	4.0mm	—	32T32	—	120T32
	5.0mm 22mm ² 38mm ²	32T32		58T32	
	60mm ²	58T32	—	58T58	120T58
	80mm ²	—	120T32	—	120T120
	100mm ²	120T32	—	120T58	

大阪電具株式会社 TEL(0797)87-2345(代) FAX(0797)87-5516
<http://www.osaka-dengu.co.jp>