


アルミ線用圧縮分岐スリーブ

沖縄電力認定

架空電線路における直力のかからない箇所において、アルミ線相互及びアルミ線と銅線との圧縮分岐接続に使用します。

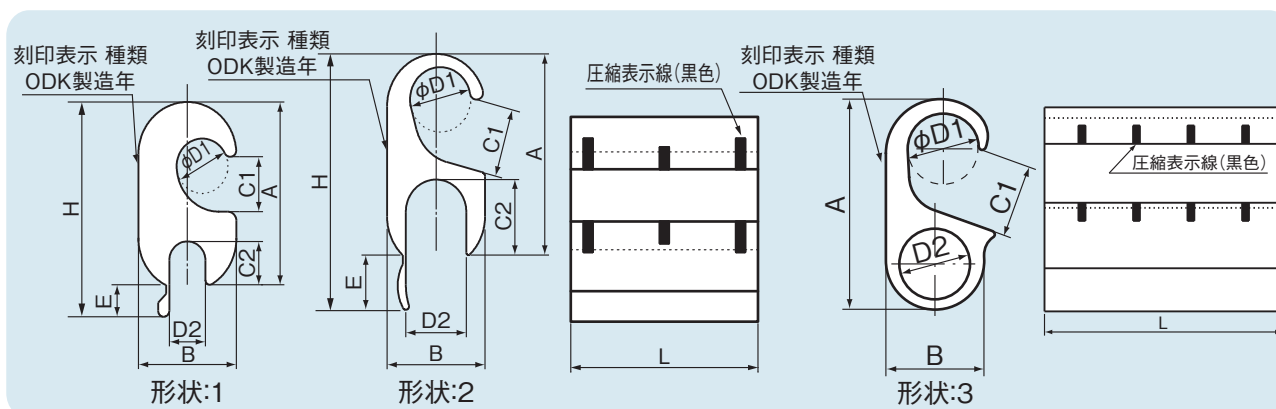

型番	形状	各部の寸法(mm)									小箱入数
		L	H	A	B	C1	C2	φD1	D2	E	
58T5(45T1)	1	38.0	36.0	33.0	18.0	12.0	5.0	11.0	4.0	3.0	10
32T32(4T24)	1	38.0	39.0	32.0	18.0	9.0	10.5	8.5	8.5	7.0	10
58T32(5T24)	1	43.0	47.0	40.0	23.0	12.0	9.5	12.0	8.5	7.0	10
58T58(5T5)	2	43.0	49.0	40.0	23.0	12.0	13.0	12.0	11.0	9.0	10
120T5(6T1)	2	38.0	43.0	40.0	23.0	15.0	5.0	14.2	4.0	3.0	10
120T32(6T24)	2	43.0	47.0	40.0	23.0	15.0	9.5	14.2	8.5	7.0	10
120T58(6T5)	2	70.0	49.0	40.0	23.0	15.0	13.0	14.2	11.0	9.0	10
120T120(6T6)	2	70.0	56.0	44.0	23.0	15.0	16.5	14.2	14.2	12.0	10
200T5(7T1)	1	38.0	58.0	55.0	30.0	20.0	8.5	20.0	4.0	3.0	10
200T58(7T25)	1	65.0	64.0	55.0	30.0	20.0	12.5	20.0	11.0	9.0	10
200T120(7T6)	2	98.0	66.0	54.0	31.0	20.0	16.5	20.0	14.2	12.0	10
200T200(7T7)	3	98.0	—	58.0	27.0	20.0	—	20.0	20.0	—	10

型番	圧縮工具											
	手動油圧式				自動油圧式				充電油圧式(低圧のみ)			
	8トン用		12トン用		8トン用		12トン用		8トン用		12トン用	
	ダイス	圧縮回数	ダイス	圧縮回数	ダイス	圧縮回数	ダイス	圧縮回数	ダイス	圧縮回数	ダイス	圧縮回数
58T5(45T1)	UT2	2	UT2	1	UT2	2	UT2	1	UT2	1	UT2	2
32T32(4T24)	UT2	2	UT2	1	UT2	2	UT2	1	UT2	1	UT2	2
58T32(5T24)	UT3	2	UT3	1	UT3	2	UT3	1	UT3	1	UT3	2
58T58(5T5)	UT3	2	UT3	1	UT3	2	UT3	1	UT3	1	UT3	2
120T5(6T1)	UT3	2	UT3	1	UT3	2	UT3	1	UT3	1	UT3	2
120T32(6T24)	UT3	2	UT3	1	UT3	2	UT3	1	UT3	1	UT3	2
120T58(6T5)	UT3	4	UT3	2	UT3	4	UT3	2	UT3	2	UT3	4
120T120(6T6)	UT3	4	UT3	2	UT3	4	UT3	2	UT3	2	UT3	4
200T5(7T1)	—	—	UT4	1	—	—	UT4	1	—	—	UT4	1
200T58(7T25)			UT4	2			UT4	2			UT4	2
200T120(7T6)			UT4	3			UT4	3			UT4	3
200T200(7T7)			UT4	3			UT4	3			UT4	3

大溝側電線区分		4	5	6	7
細溝側電線区分	銅線		60	100・80	150
	アルミ線	25(SB-ACSR)	58(SB-ACSR)	120(SB-ACSR)	200(SB-HAL)
1	5.5		58T5(45T1)	120T5(6T1)	200T5(7T1)
3	22				
4	38	25(SB-ACSR)	58T32(5T24)	120T32(6T24)	200T58(7T25)
5	60	58(SB-ACSR)	58T58(5T5)	120T58(6T5)	200T120(7T6)
6	80・100	120(SB-ACSR)		120T120(6T6)	200T200(7T7)
7	150	200(SB-HAL)			

材 質: JIS H4100 アルミニウム及びアルミニウム合金の押出型材

大阪電具株式会社 TEL(0797)87-2345(代)

FAX(0797)87-5516

<http://www.osaka-dengu.co.jp>