


# アルミ線用圧縮スリーブ:分岐スリーブ

中部電力認定

高圧架空電線路において張力のかからないアルミ電線との圧縮分岐接続に使用します。

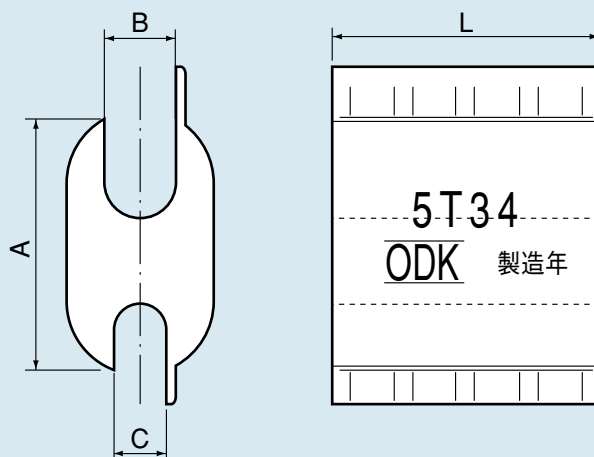

| 種 類  | 各 部 の 寸 法 (mm) |      |     |      | 適 用 電 線                                         | 小箱入数 |
|------|----------------|------|-----|------|-------------------------------------------------|------|
|      | A              | B    | C   | L    |                                                 |      |
| 5T34 | 38.0           | 11.0 | 8.5 | 43.0 | 60mm <sup>2</sup> JEPR × 22mm <sup>2</sup> JEPR | 10   |
|      |                |      |     |      | 60mm <sup>2</sup> OC × 32mm <sup>2</sup> ACSROE |      |
|      |                |      |     |      | 60mm <sup>2</sup> × 32mm <sup>2</sup> ACSR      |      |

| 圧 縮 工 具           | ダ イ ス                               | 圧 縮 回 数 |
|-------------------|-------------------------------------|---------|
| (手狭式) MD-6 ・ N-58 | (D3) WT3                            | 4       |
| Y-35              | (UT <sub>3</sub> ) U-D <sub>3</sub> | 1       |
| EP-300N ・ Y-8T    | (UT <sub>3</sub> ) UT <sub>3</sub>  | 2       |

材 質:JIS H4040 アルミニウム及びアルミニウム合金の棒及び線