


アルミ線用圧縮端子

中国電力認定

高圧負荷開閉器の外部接続端子と高圧電線（ACSRアルミ電線）との接続に使用します。

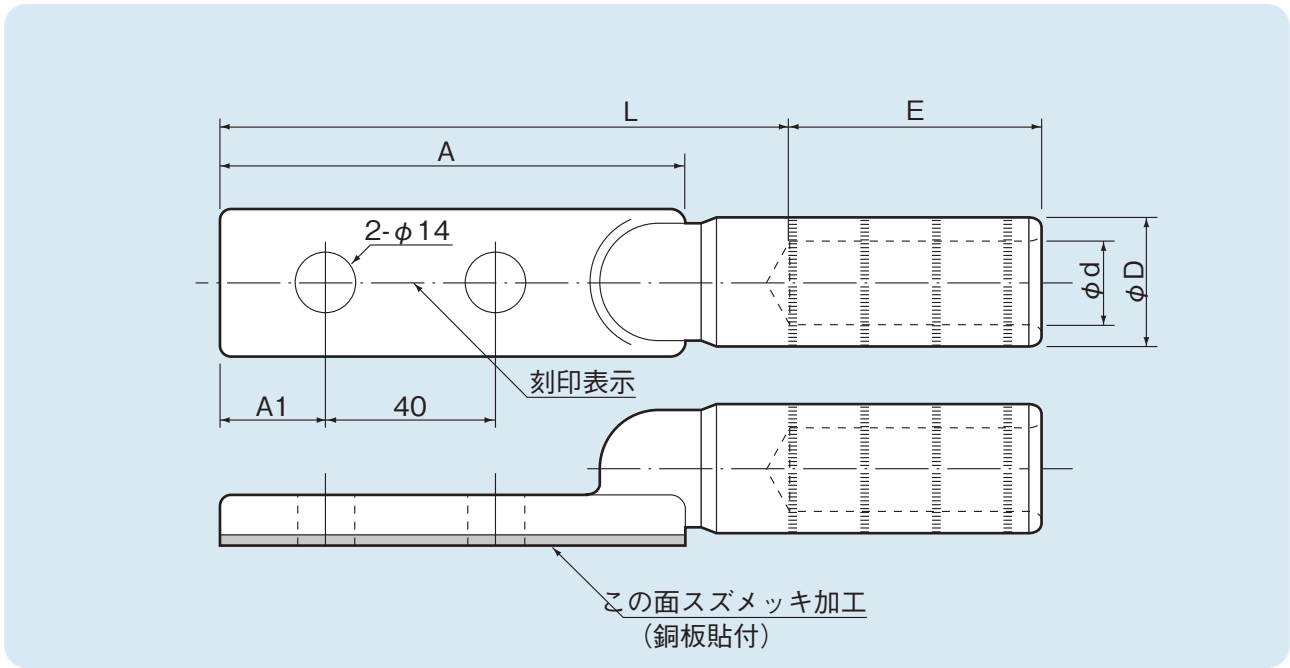

種類	各部の寸法 (mm)						羽子板部 取付ボルト	圧縮 工具	ダイス	圧縮 回数	適用電線	小箱入数
	D	d	E	A	A1	L						
AT-58	20.3	11.1	50	95	18	160	M12	MD-6	W-702	4	SB・ACSR58m ²	10
								Y-35	U-247	2		
AT-200	31.4	19.7	60	110	25	195	M12	Y-35	UA-30	3	SB・HAL200m ²	5

材 質：JIS H4040 アルミニウム及びアルミニウム合金の棒及び線