


単打式接地棒

架空電線路の接地、人畜や機器等を保護するために使用する接地棒です。

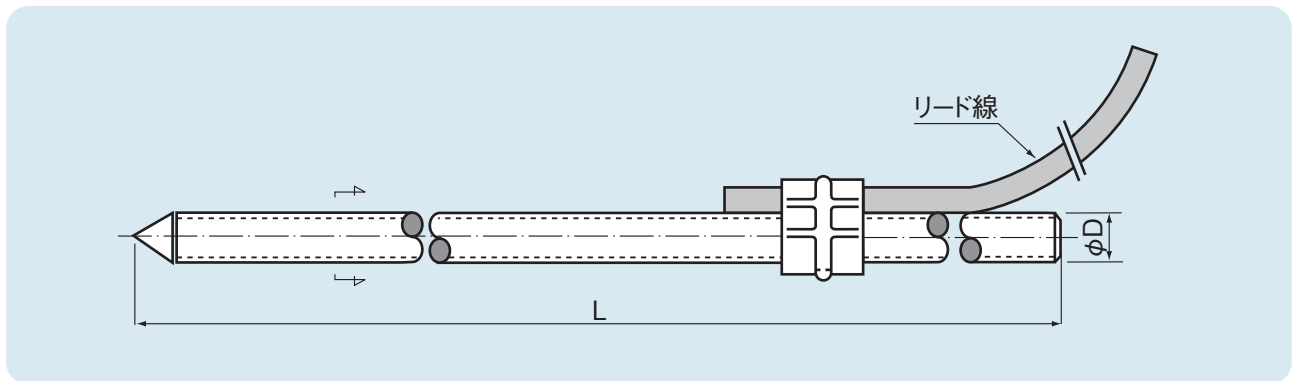

種類	各部の寸法(mm)		リード線	梱包数	
	D	L			
φ7	7	300	1.6mm×3000mm	10	
				5.5mm ² ×300mm	20
		500	5.5mm ² ×300mm	50	
		900	5.5mm ² ×300mm	50	
φ10	10	500	5.5mm ² ×300mm	20	
		1000	5.5mm ² ×300mm	20	
		1500	5.5mm ² ×500mm	20	
			8mm ² ×300mm	20	
φ14	14	1200	22mm ² ×300mm	10	
		1500	5.5mm ² ×300mm	10	
			22mm ² ×300mm	10	
			※38mm ² ×300mm	—	
			※60mm ² ×300mm	—	
φ16	16	1500	38mm ² ×300mm	5	
			※45mm ² ×300mm	—	

※受注生産品

材 質: JIS G3123 みがき銅棒
 JIS H3300 銅及び銅合金継目無管
 JIS C3102 電気用軟銅線

リード線の長さは御指定の長さでも製作いたします。