


銅線用圧縮スリーブ ジャンパーズリーブ


北海道電力ネットワーク認定

架空配電線路における銅電線の圧縮ジャンパー接続に使用します。

● 形状:A

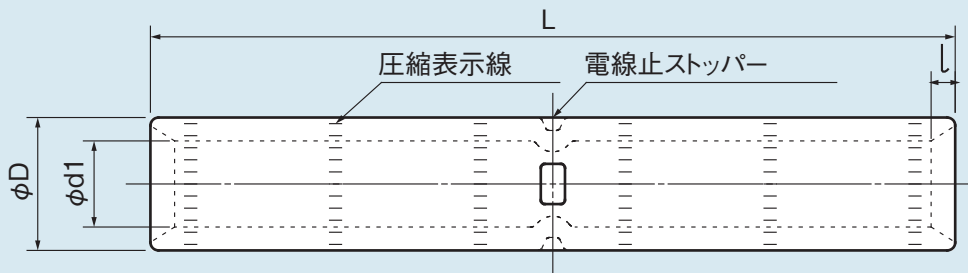

● 形状:B

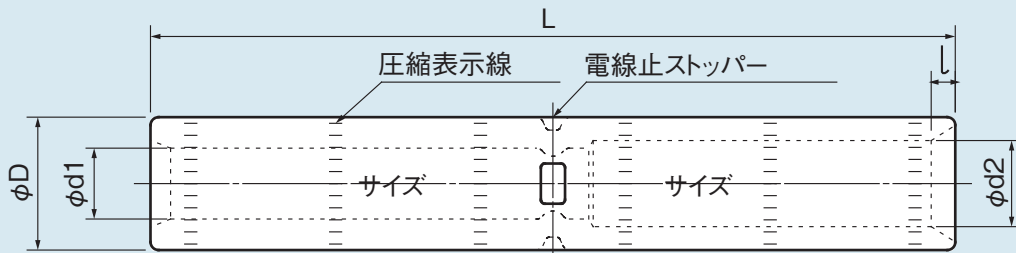

種類	各部の寸法 (mm)					工具およびダイス 適用ダイス		形状	圧縮回数 (回)
	L	D	d1	d2	l	8トン用	12トン用		
						8トン用	12トン用		
J38	90	13.5	8.8	—	2.5	⊥38Cu	S38-14	A	片側2
J60	100	16.5	11.0	—	3.0	⊥60Cu	S60-16.5	A	片側2
J125	100	24.1	15.5	—	4.5	⊥125Cu	U169	A	片側4
J5-38	90	13.5	5.7	8.8	2.5	⊥38Cu	S38-14	B	片側2
J38-60	100	16.5	8.8	11.0	3.0	⊥60Cu	S60-16.5	B	片側2
J60-125	100	24.1	11.0	15.5	4.5	⊥125Cu	U169	B	片側4

大阪電具株式会社 TEL(0797)87-2345(代)
FAX(0797)87-5516

<http://www.osaka-dengu.co.jp>