


# 銅線用ジャンパースリーブ(間接活線用)


北陸電力送配電認定

高圧架空線電線路において張力のかからない銅線ジャンパー線の接続に使用します。

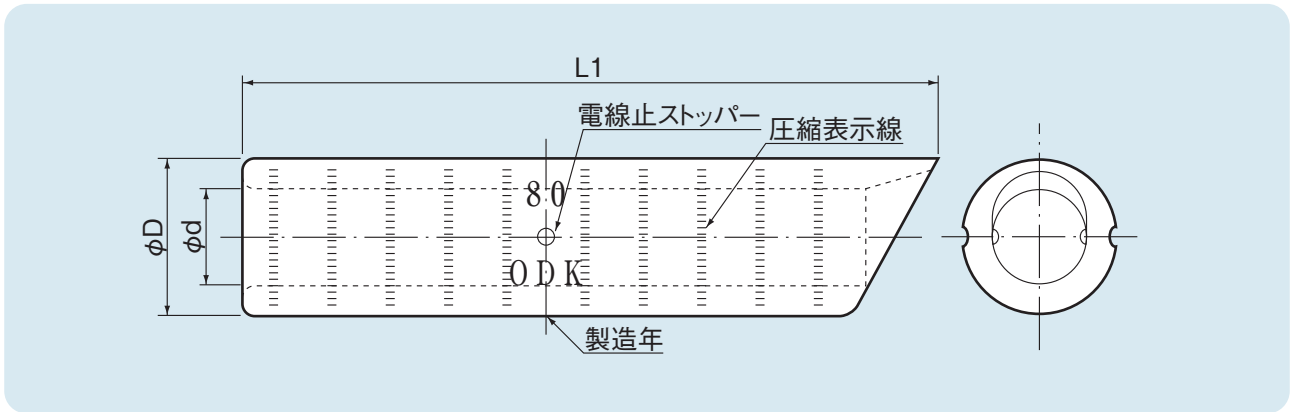

適用電線	各部の寸法 (mm)			圧縮工具				小箱入数
				EP-120-1・EP-300N		EP-325・EP-410HA		
	L1	D	d	ダイス	圧縮回数	ダイス	圧縮回数	
80mm <sup>2</sup>	94	21.0	12.7	S80-20	片側 4	S80-20	片側 4	10

材 質: JIS H3300 銅及び銅合金継目無管

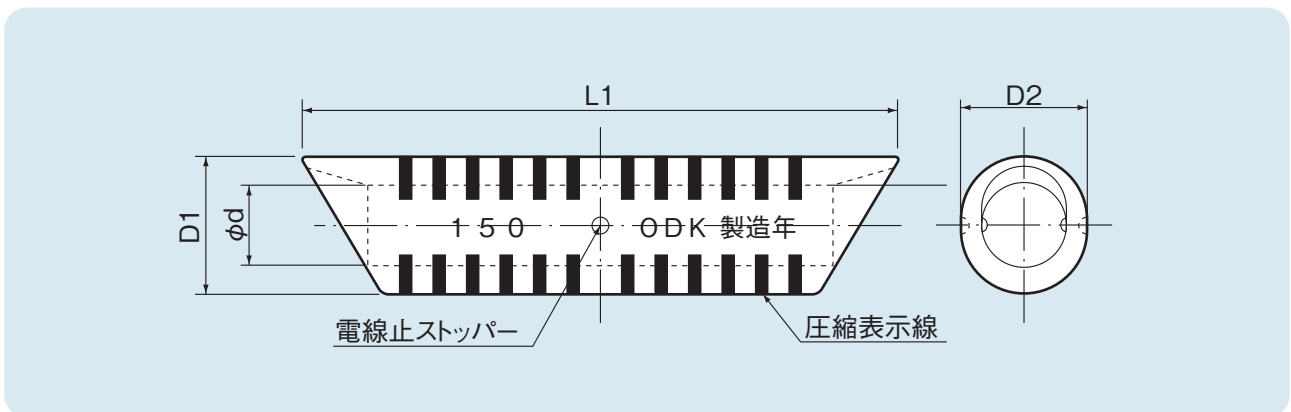

適用電線	各部の寸法 (mm)				圧縮工具		小箱入数
					EP-325・EP-410HA		
	L1	D1	D2	d	ダイス	圧縮回数	
150mm <sup>2</sup>	123	29.5	26.0	17.0	U170	片側 5	5

材 質: JIS H3300 銅及び銅合金継目無管

大阪電具株式会社 TEL(0797)87-2345(代)  
FAX(0797)87-5516

<http://www.osaka-dengu.co.jp>