


# 高圧開閉器用圧接圧縮端子

北海道電力ネットワーク認定

架空配電線路における一般用高圧開閉器の端子と電線(アルミ)の接続に使用します。

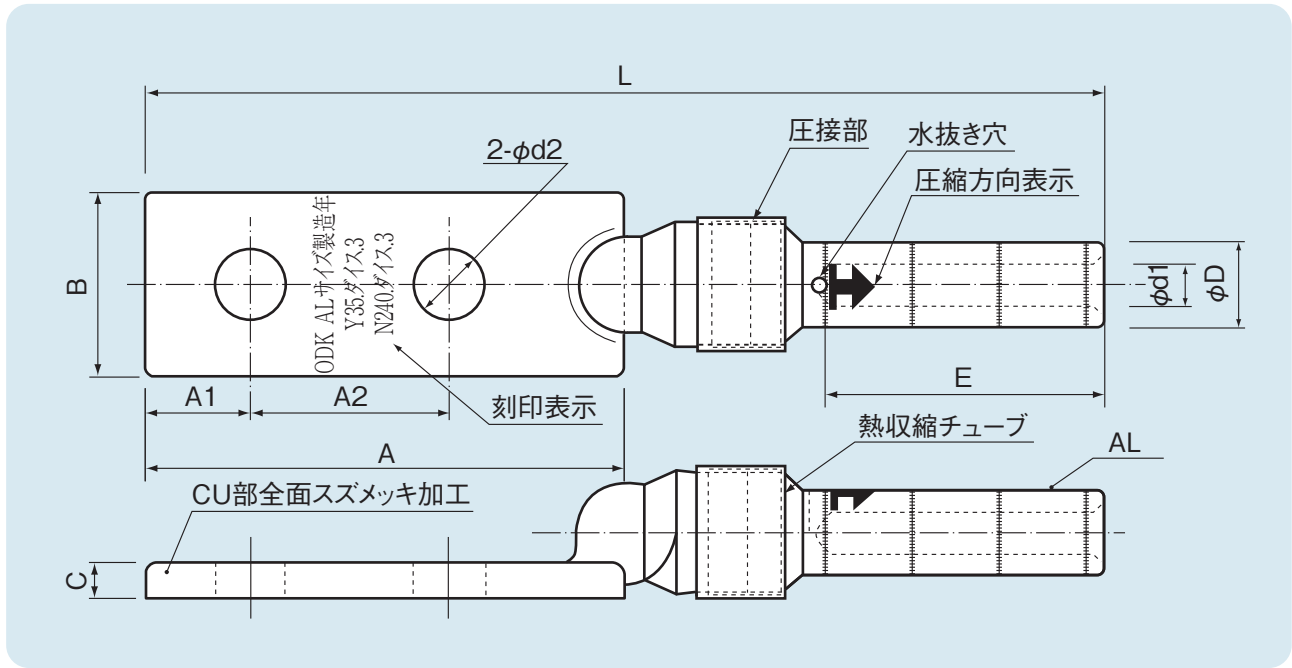

種類	各部の寸法 (mm)										小箱入数
	D	d1	d2	B	A	L	E	A1	A2	C	
32	16.6	8.8	14	35	95	190	55	20	40	7	3
58	20.4	11.2	14	35	95	190	56	20	40	7	3
95	23.0	14.0	14	35	95	190	56	20	40	7	3
200	28.6	18.3	14	35	110	220	60	25	40	12	3

種類	圧縮工具		
	圧縮回数	適用ダイス	
		8ton系	12ton系
32	2回	U4	U-243
58	3回	U5	U-247
95	3回	U7	U-658
200	3回	—	U-490

材質: JIS H3250 銅及び銅合金棒  
JIS H4040 アルミニウム及びアルミニウム合金棒

大阪電具株式会社 TEL(0797)87-2345(代)  
FAX(0797)87-5516

<http://www.osaka-dengu.co.jp>