


トランス補助銅板

変圧器二次側補足線と低圧線動力側増設時における低圧引込線との多分岐接続用適用し、銅管端子取付用補助銅板として使用する。

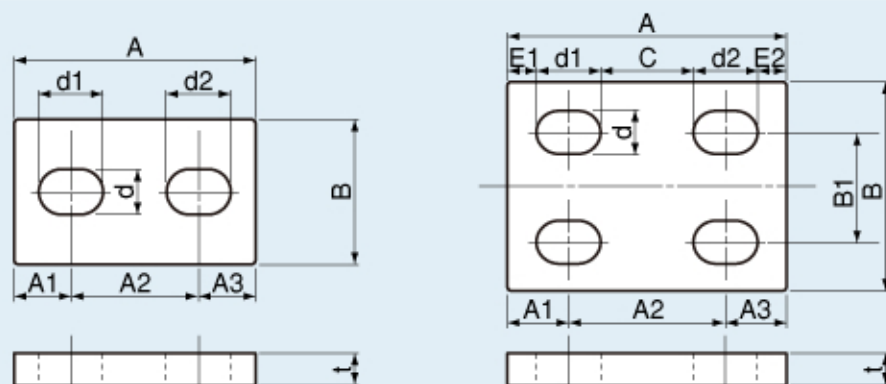

	各 部 の 寸 法 (mm)													使用ボルト
	A	A1	A2	A3	B	B1	C	d	d1	d2	E1	E2	t	
楕円穴 2つ穴	75	17.5	42	17.5	45	—	—	14	20	20	—	—	10	M12
楕円穴 4つ穴	100	22	56	22	75	40	32	14	24	24	10	10	6	M12


材 質: JIS H3100 銅及び銅合金の板並びに条
全面光沢スズメッキ

銅ブスバー

銅の長方形の中実弾面を持つ導電体です。
まげ・ひねりなどの各種形状に加工できます。

●参考図

●例1

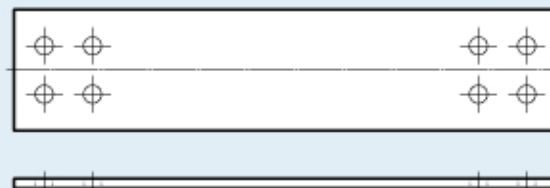

●例2

