
高圧架空電線と高圧引下用絶縁電線との接続に使用します。

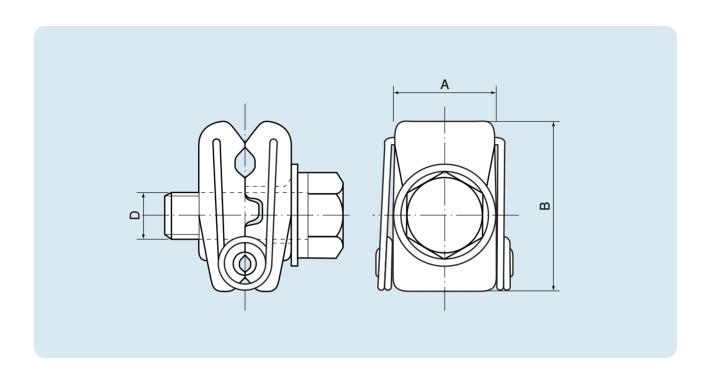

<del>1</del> * * * * * * * * * * * * * * * * * * *	本 線 側	各部の寸法(mm)			高圧引下線	小给1粉
種類		Α	В	D	絶縁電線	小箱入数
1号	5.0mm~22mm²	18	30	M8	EPRまたはPDP 5.5mm²	10
2号	38mm²	20	35	M8		10
3号	60mm²	24	45	M10		10
4号	80mm²~100mm²	24	45	M10		10
5号	150mm²	30	55	M10		10
6号	200mm²	30	55	M10		10

材 質:本体 JIS H3250 銅及び銅合金棒一鍛造用黄銅

種類	締付トルク(N·m)		
1号	19.6		
2号	19.6		
3号	24.5		
4号	24.5		
5号	24.5		
6号	24.5		