
高圧引下げ線用締付コネクター 北陸電力認定

高圧架空電線と高圧引下線との接続に使用します。

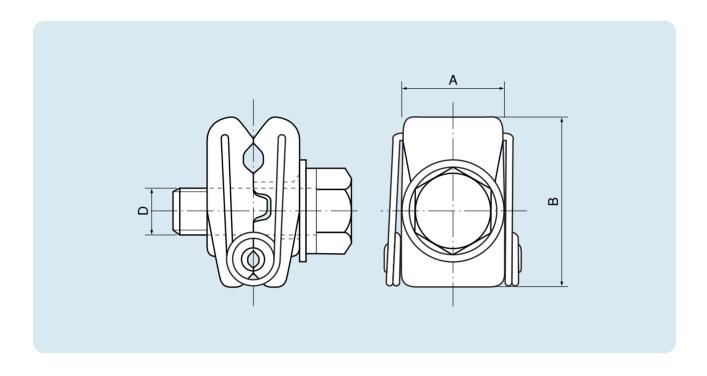

種類	本線側	各部の寸法 (mm)			高圧引下線	小なこ ※
		Α	В	D	絶縁電線	小箱入数
1号	5.0mm~22mm²	18	30	M8	PDCまたはPDP 2.6mm	10
2号	38mm²	20	35	M8		10
3号•4号	60mm²~100mm²	24	45	M10		10
5号	150mm²	30	55	M10		10

材 質:本体JIS H3250 銅及び銅合金棒一鍛造用黄銅

種 類	締付トルク(N·m)		
1号	19.6		
2号	19.6		
3号•4号	24.5		
5号	24.5		

52