


アルミケーブル用圧縮端子

中国電力ネットワーク認定

高低圧屋内用絶縁電線で張力のかからない接続に使用するアルミケーブル用圧縮端子です。

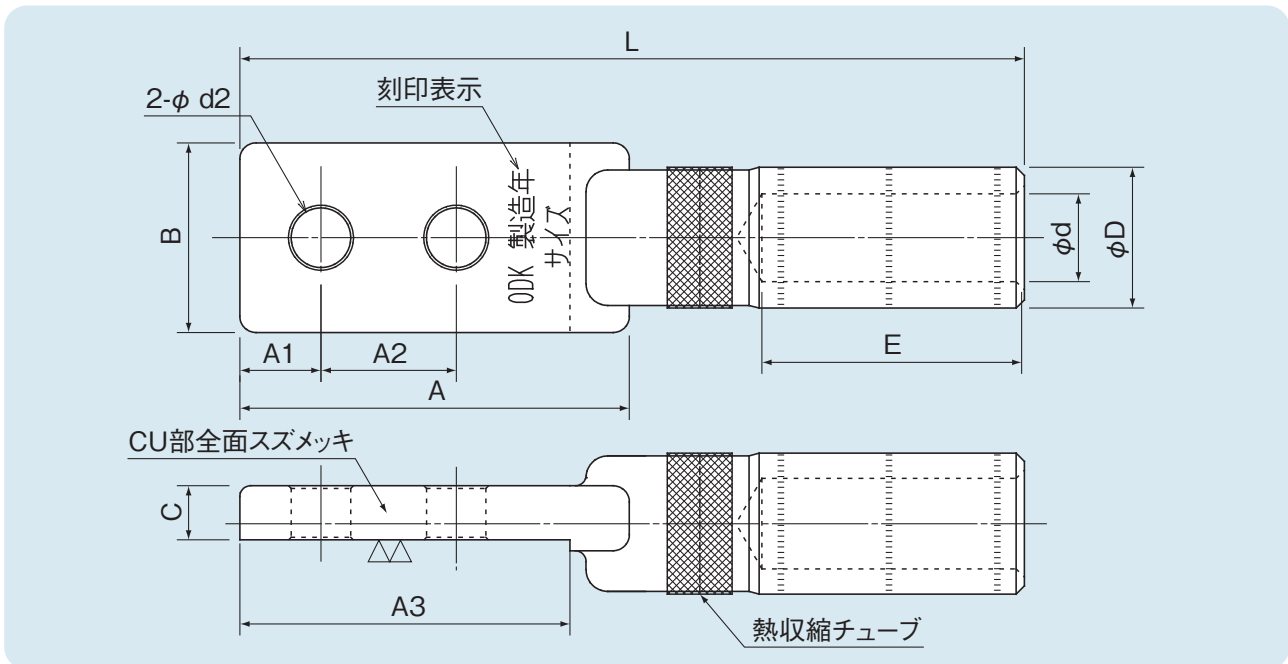

種類	各部の寸法 (mm)										使用ボルト		圧縮 工具	ダイス	圧縮 回数	小箱 入数
	D	d	E	A	A1	A2	A3	B	C	L	径	本数				
AL-CV150mm ²	26	16.2	48	72	15	25	61	35	10	145	M10	2本	Y-35	UA-26	2回	6
AL-CV250mm ²	30	20.5	49	72	15	25	61	35	10	145	M10	2本	Y-35	UA-30	2回	6

材質: JIS H3250 銅及び銅合金棒
JIS H4040 アルミニウム及びアルミニウム合金棒