


機器用アルミ圧縮端子

九州電力送配電認定

電気機器の端子部とアルミ電線又はアルミケーブルの接続に使用する機器用アルミ圧縮端子です。

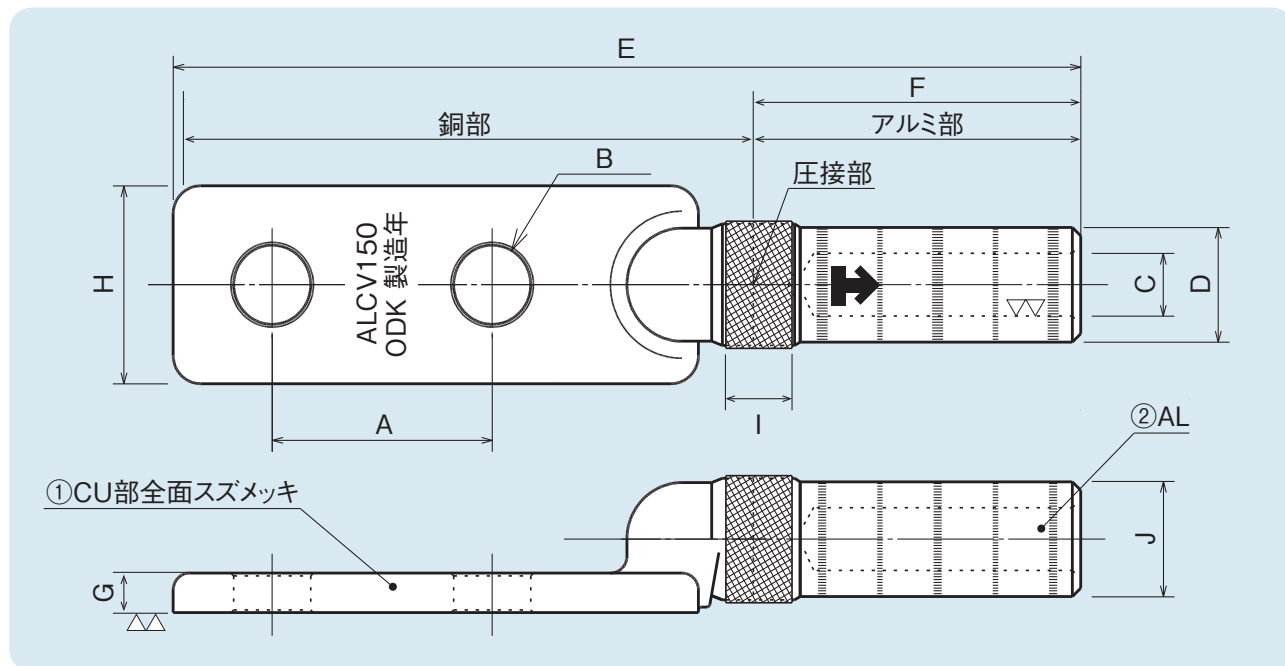

適用電線	各 部 の 寸 法 (mm)										圧縮工具	ダイス	圧縮回数	小箱入数
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J				
AL-CV 100	40	14	25.9	13.9	160	48以上	5.0	35	10以上	29.3	8トン 12トン	U8	2回	6
AL-CV 150	40	14	25.9	16.5	160	48以上	5.0	35	10以上	29.3		U8	2回	6
AL-CV 250	40	14	30.2	20.8	160	48以上	5.0	35	10以上	32.0	12トン	U10	2回	6

材 質: JIS H3250 銅及び銅合金棒
JIS H4040 アルミニウム及びアルミニウム合金棒